

Szakmai különszám



Szaktanácsok

Mit mivel, mit hogyan?

Ma már egyre több munkahelyen elfogadott, hogy otthonról is dolgozhatunk. Sokan eleve olyan munkát választanak maguknak, amelyet otthonról végezhetnek. Ha nem tudunk külön dolgozószobát kialakítani magunknak, ügyes térszervezéssel többfunkcióssá tehetjük bármelyik szobát a lakásban.

Melyik szobában rendezkedjünk be?

Szükségünk lesz egy csendes zugra, ahol nem zavar senki, ahová elvonulhatunk akár alkotó tevékenységet végzünk, akár adminisztratív munkát. Szerencsés esetben rendelkezésre áll egy külön helyiség, amit átalakíthatunk dolgozószobának, de kialakíthatjuk a dolgozósarkot például a hálószobában, mivel ez a szoba napközben amúgy kihasználatlan. Végző esetben a nappali egyik sarka is szóba jöhet, ha napközben egyedül vagyunk otthon. Helyhiány esetén dolgozhatunk az étkezőasztalnál is, bár az hosszú távon elég kényelmetlen, mivel mindig el kell pakolni az asztalról, ha enni akarunk.



Helyes megvilágítás

Senkire sincs jó hatással, ha egy sötét sarokban kell üldögelnie egész nap. Kell a természetes fény, ha pedig munka közben ki tudunk pillantani az ablakon, az pozitív energiákkal tölt fel. Legjobb, ha a világítás oldalról érkezik, tehát, lehetőség szerint ne az ablak alá tegyük az asztalt.

A világítás megtervezése is fontos feladat: természetesen kell az asztalra egy asztali lámpa, amelynek a fényénél sötétben is rendesen látunk. Nem árt általános világításról is gondoskodni, a hangulatvilágítás pedig biztosan javítja a kedvünket a fárasztó vagy a sötétebb napokon.



Ha az életünk úgy alakul, hogy az otthoni iroda elengedhetetlenné válik, gondolhatunk végre saját kényelmünkre is. Kényeztessük magunkat ízlésünkhöz passzoló, praktikus bútorokkal, kedvenc színeinkkel vegyük körbe magunkat és dekoráljunk kedvünkre!

Kreatív kialakítás

Az otthoni irodának nem kell úgy kinéznie, mintha az egy hagyományos iroda lenne. Nyugodtan engedjük el fantáziánkat és vigyük bele egy személyes vonalat a kialakításba. Ami biztosan kelleni fog: íróasztal, egy megfelelő dolgozószék (olyan, amelyben napi több órát is kényelmesen lehet üldögelni), elegendő tárolóhely az iratoknak és jó megvilágítás.

Ezen felül sok mindent meghatároz a munka jellege: lehet, hogy nagyobb asztalra lesz szükség, de lehet, hogy elég egy laptop asztalka is.

Üzleti partnerek a lakásban

Amennyiben olyan munkát végzünk, hogy üzletfeleket is fogadnunk kell időnként, nem árt, ha a dolgozó ténylegesen elkülönül a család életterétől. Gondolom, senki sem szeretné az üzletfelei előtt a száradó ruhákat, vagy a gyerekek által szétpakolt játékokat mutogatni.

Dekorálásra fel!

Az otthoni irodát dekorálhatjuk olyan képekkel és tárgyakkal, amelyekről jó kedvünk lesz és lendületet kapunk.

Lehetnek ezek akár buzdító mondatok és idézetek is, amelyek segítenek a fókuszot a munkán tartani. Az otthoni munkavégzés sok esetben azért nehéz, mert az ember könnyen talál kifogást a halogatásra, hiszen mindig van mosatlan edény és vasalatlan is.



Forrás: blog.polifarbe.hu



Egy TRÓFEA újjászületése!



Az agancs festése ...

Ezután a kertben leterítettem egy hullámpapírt a járdára, majd letakartam a fa talpat és a koponyát, (Tesa szalaggal, ha nincs akkor alufólia is megteszi, ami minden háztartásban megtalálható) mivel az agancsot fújtam le először ezüst színű spray-vel.

Igyekeztem minden szögből fújni, hogy egyenletes és szép legyen a felület. Ezt a mozzanatot háromszor ismételt meg, mivel csak vékony rétegeket ajánlott fújni, hogy ne folyjon meg a festék! (rétegek között is a száradási időt várjuk ki)

Mikor mindhárom réteg megszáradt, eltávolítottam a koponyarésről a takarást és szürke sprayvel lefújtam szintén 3 rétegben. Ezután a fatalpról is leszedtem a takarópapírt, ám de a koponyára visszahelyeztem és a fehér spravel lefújtam, természetesen ezt is 3 vékony rétegben. Ajánlott a koponya és a fatalp fújásakor egy nagyobb kartonpapírral védeni a már lefújt agancsot, ha nem szeretnénk, hogy megködölje a másik két szín!

A legvégén egy selyemfényű lakkal tettem csillogóbbá, tartósabbá és könnyebben takaríthatóvá ezt az újjászületett trófeát!

Mikor kész lettem lefotóztam és az eredeti trófea fotója mellé téve, valahogy olyan jó érzés lett úrrá rajtam. Milyen volt és milyen lett? A képekről eldönthetik Önök is!

Szerintem vagány és trendi, de az ezüst és a fehér színektől egyben elegáns is lett! ;)

Böröczky-Nagy Andrea

Az interneten szörfözve, az utóbbi időben rengeteg látványos agancs átalakítást találtam, ezért úgy döntöttem a hétvégi faházunk falán „díszelgő” szarvas agancsot (amit az előző lakó hagyott ott) Én is átalakítom!

Sosem tetszettek ezeket az „állati díszek”, kicsit mindig megboroztam mikor láttam egy ilyen vadászok által TRÓFEÁNAK hívott győzelmi jelképet. Átfestve, csúnyán szólva „megdízajlítva” viszont már egészen másként hatott rá! Úgy gondoltam nincs mit vesztenem, átfestem és meglátom milyen lesz!

Szemügyre vettem hát a fa talpra erősített agancsot, és képzeletben elkezdtem átfesteni! Valami teljesen mást szerettem volna belőle kihozni, ezért nem is a természet színeiben gondolkodtam.

Nekem az ezüst a szürke és a fehér színek jutottak az eszembe! Becsuktam a szemem és elképzeltem ezt a 3 színt a trófeán! Lássunk neki és nézzük, hogy mutat ez a valóságban!

Első lépésként a portól és zsírtól kellett a felületet megtisztítani! Ehhez egy száraz, majd egy nedves (enyhén mosogatószeres) rongy volt a segítségemre.

Második lépésként egy próba fújást végeztem, hogy megnézzem kell-e alapot használnak vagy sem. Szerencsém volt, mert az általam használt spray megtapadt és meg is száradt a felületen.



... a koponya festése ...



Innen indult a restaurálás...



... a végeredmény!



Egyre népszerűbbek a DIY mozgalmak!

DIY (do it yourself = csináld magad) Magyarul a csináld magad mozgalmak!

Ennek oka nem csak a takarékoság, hanem az önkifejezés és a szabad alkotás felszabadító érzése! Ha nem próbáltuk még ki, addig nehezen (meg) érthető :)

A magunk készített vagy átalakított tárgyak során ugyanis teret kap az önkifejezés! Az alkotás öröme kívül pedig az általunk készített vagy átalakított tárgyakhoz – bútorokhoz sokkal jobban kötődünk illetve jó érzéssel tölt el, minket bármikor ránézünk :)

Ha van olyan tárgy, amit szívesen átalakítanánk, de nincs ötletünk az interneten számtalan inspirációt nyerhetünk.

Én most egy régi kopott láda átalakítását fogom bemutatni, melyet édesanyám pincéjében találtam és mikor megláttam rögtön tudtam mire fogom majd használni. A teraszunkról régóta hiányzott már valami, amiben a kerti székek párnáit tarthatom, amikor használaton kívül vannak.



Tehát az ötlet megvan már csak ki kell találni hogy illeszkedik majd a legjobban a teraszhoz! Mivel a teraszon minden szürke (fém korlát, padlóburkolat) ezért úgy döntöttem ezt a fa ládát átalakítom „fém” ládává.

Már csak festékre lesz szükségem. Ma már sok festékgyártó cég termékei közül válogathatunk, ha szeretnénk pl. egy régebbi bútordarabunknak új dizájnt adni. Én most a Bondex új termékei közül fogom használni a Bondex Vintage Effect festéket, melyből 5 színárnyalat létezik, nekem a tengeri ködre esett a választásom és a Bondex Metal Effect Waxot, melyből a fém hatás kedvéért az ezüst színt vettem le a polcról.

Első lépésként a ládát megszabadítottam a portól és pókhálótól kívül - belül. Ezután egy finom csiszolópapírral átciszoltam, majd az apró fűrészport ami rátelepedett a felületre csiszolás közben, lepor szívóztam.

Hullámpapírral leterítettem a láda környékét, hogy a lecsepegő festéket nem kelljen festés után a padlóról felszedni :)

Kezdődhet a festés. Bondex Vintage Effect festék tengeri köd színnel egyenletesen lefestettem a láda minden oldalát! Megvártam míg megszáradt! Napos időben kb. 1,5 – 2 óra volt.

Már így is egészen másképpen azaz sokkal jobban néz ki a láda, de mivel a fémes hatás még hiányzik, lássunk neki a waxolásnak. Egy puha rongy (gyermekem kinőtt pamutpólója tökéletesnek bizonyult) segítségével , körkörös mozdulattal felhordtam a waxot a láda oldalaira. A száradást követően (kb. 1-2 óra) fényezni kezdtem a felületet, azaz egy másik tiszta puha pamut ronggyal, körkörös mozdulatokkal elkezdtem dörzsölni, „durván” simogatni a waxal kezelt felületet. A fényezésnek köszönhetően szépen lassan alakul ki a viasz metál hatása.



Végre használatba vehettem a szép „új” „fém” ládámat illetve le is fotóztam, majd megmutattam édesanyámnak is, aki nem ismert rá a 30 éve a pincéjében porosodó régi darabra. :)

Bármikor kinyitom a ládát illetve ki – be pakolom eszembe jut, hogy ez a régi faláda új értelmet nyert!



Böröczky-Nagy Andrea



Ötven évvel ezelőtt a „beltéri légszennyezettség” ismeretlen fogalom volt. Azonban a 70-es évekbeli olajembargó energiatakarékos építkezés iránti keresletet váltott ki, amely azóta folyamatosan csak növekszik. A szükséges energiamegtakarítással együtt nem kívánt következmények is jártak – a beltéri légszennyezettség növekedése és utóhatásai. Megjelent a beteg épület szindróma.

Az EPA becslése szerint a beltéri levegő szennyezettsége akár kétszer-ötször is nagyobb lehet, mint a kültéri levegőé. Ez elsősorban az építőanyagokban és háztartási termékekben – például préselt falapokból készült bútorokban, valamint lakberendezési tárgyakban – megtalálható illékony vegyületek, például a formaldehid. Minél légmentesebben zárt és energiatakarékosabb az épület, annál nagyobb a lehetséges beltéri szennyezettség.

Inntaler Air Cleaner, légtisztítás festékekkel

Együttműködési megállapodást kötött a The DOW Chemical Company és a Poli-Farbe, amelynek keretében a globális vállalat lehetőséget biztosít a bócsai cégnek a „FORMASHIELD TM”, azaz Formaldehid megkötő technológia” használatára a hazai piacon. A közös termékfejlesztés eredménye a Poli-Farbe Inntaler Air Cleaner légtisztító beltéri falfesték, amely a zárt térben a különböző lakberendezési tárgyakból felszabaduló formaldehid molekulákat – a levegőből megszűrve – megkötö, és ártalmatlan vízgőzzé alakítja át. A vízgőz természetes úton elpárolog, a körforgás eredményeként pedig „tisztul” a belső tér levegő összetétele.

A Formashield új kötőanyag technológiának köszönhetően, a Poli-Farbe megalkothatta az Inntaler Air Cleaner légtisztító beltéri falfestéket. A szobában felszabaduló formaldehid molekulákat a festékben lévő kötőanyag a levegőből megszűrve megkötö, és ártalmatlan vízgőzzé alakítja át, amely folyamatosan elpárolog, a körforgás eredményeként pedig „tisztul” a belső tér levegő összetétele.

A festék légtisztító képessége és kapacitása arányos az egységnyi felületre felhordott festék mennyiségével, a festett felület nagyságával és a beltéri levegő minőségével. A termék légtisztító hatása idővel megszűnik. Kb. 25 m² alapterületű helyiségben, 2 dl/m² festékekkel festve és átlagos aldehid koncentráció (30 µg/m³) mellett 4-6 év elteltét követően válik szükségessé az átfestés.

Minden olyan helyiségben érdemes ezt az új festéket használnunk, ahol naponta több órát tartózkodunk. Ilyen a hálószoba, vagy a gyerekek szobája. De érdemes munkahelyünkön, az irodánkban is kifestenünk vele.

Így használjuk az Inntaler Air Cleanert!

A száraz, tiszta falat készítsük elő Inntaler diszperziós mélyalapozóval! A festéket a használat előtt alaposan keverjük fel! A légtisztító falfesték Poli-Farbe színezőpasztával, vagy színezőfestékkel, legfeljebb 5%-ban adagolva színezhető.

Egy információs videót talál a Youtube.com oldalon, ha a keresőbe a POLI-FARBE INNTALER AIR CLEANER légtisztító beltéri falfesték szót beírja!

Forrás: blog.polifarbe.hu



**INNTALER®
AIRCLEANER**
A légtisztító beltéri falfesték

Tiszta levegő, egészséges otthon

Légtisztító Emíziómentes 46 évnyi kihasználás Színezhető




A szín találkozása a struktúrával

Baumit CreativTop

Baumit CreativTop Látványos felületi megjelenés

Egyedi homlokzat nem csak a színnel alakítható ki. A kreativitásnak semmi nem szab határt, a Baumit új CreativTop modellező vékonyvakolatával a legkülönbözőbb felületeket érhetjük el.

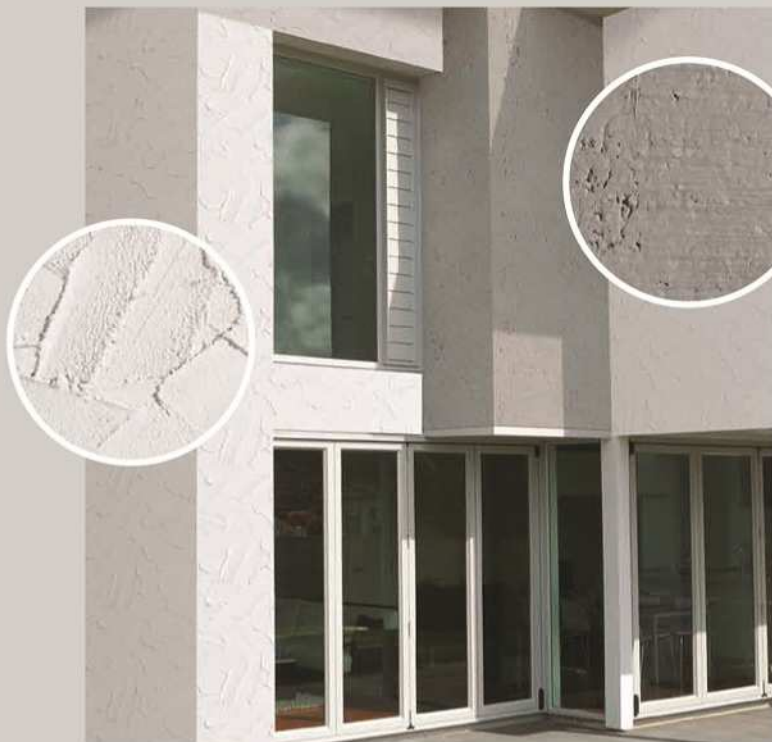

A Baumit Life színvilág kombinálva a Baumit CreativTop modellező vékonyvakolat sokoldalúságával határtalan lehetőségeket nyújt.

Ez a vékonyvakolat 758 különböző színárnyalatban áll rendelkezésre, amely a legkülönbözőbb módon kombinálható. Így új, egyedi megjelenésű homlokzatokkal színesíthetjük épületeinket.

Akár strukturált, elmosott, finom-, illetve durvaszemcsés, betonhatású, sima vagy számtalan más felületi kialakítást szeretnénk, mindez a Baumit CreativTop vékonyvakolatokkal valósággá válhat.

Épületeink külső fala nem csak a színválasztással válhat így egyedivé, hanem megjelenésében is. A durvától a finom szemcséig négy különböző struktúra teszi mindezt lehetővé.

Az eredmény számít

A Baumit UniPrimer alapozó száradása után egyből kezdetjük a Baumit CreativTop felhordását. A felhordási vastagság függ az alkalmazott feldolgozási technikától.

Bármely módszer alkalmazható. Az eredmény számít. A Baumit CreativTop szabadon modellezhető, különböző eszközökkel felhordható.

Sokoldalú és egyszerűen alkalmazható

A feldolgozásra kész CreativTop univerzálisan felhasználható, akár kézzel akár géppel könnyen felvihető.

Alkalmazható Baumit homlokzati hőszigetelő rendszereken, régi és új ásványi vakolatokon, simító vakolatként beton felületeken, szerves kötőanyagú simító anyagok áthúzására és vakolására, vagy akár Sanova vakolatokra.



FELHORDÁSI TECHNIKÁK

	CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Fine	CreativTop S-Fine
Dörzsölt technika	✓			
Rászórásos technika	✓	✓	✓	
Szórt technika	✓			
Hengerelt technika	✓	✓	✓	
Kanáltechnika		✓	✓	
Ecsettechnika		✓	✓	
Húzott technika		✓	✓	
Kefetechnika		✓	✓	
Fésűs technika			✓	✓
Nyomott technika			✓	
Fogazott technika			✓	
Simított festett technika				✓
Fémhatású technika				✓
Sűrített levegős technika				✓
Szivacsos technika				✓
Durva betonhatás		✓		✓
Finom betonhatás			✓	✓

A BAUMIT CREATIVTOP MAX FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Max
Dörzsölt technika



CreativTop Max
Rászórásos technika



CreativTop Max
Hengerelt technika



CreativTop Max
Szórt technika

BAUMIT CREATIVTOP TREND FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Trend
Hengerelt technika



CreativTop Trend
Ecsettechnika



CreativTop Trend
Kanaltechnika



CreativTop Trend
Kefetechnika



CreativTop Trend
Rászórásos technika



CreativTop Trend
Rászórásos technika



CreativTop Trend
Vegyes technika



CreativTop Trend + S-Fine
Durva betonhatás

BAUMIT CREATIVTOP FINE FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop Fine
Fésűs technika



CreativTop Fine
Kanaltechnika



CreativTop Fine
Ecsettechnika



CreativTop Fine
Hengerelt technika



CreativTop Fine
Nyomott technika



CreativTop Fine
Kefetechnika



CreativTop Fine
Húzott technika



CreativTop Fine + S-Fine
Finom betonhatás

BAUMIT CREATIVTOP S-FINE FELHORDÁSI TECHNIKÁK



CreativTop S-Fine
Fésűs technika



CreativTop S-Fine
Sűrített levegős technika



CreativTop S-Fine
Szivacs technika



CreativTop S-Fine
Fémhatású technika



Baumit CreativTop - Fésűs Technika

FELDOLGOZÁS



A Baumit CreativTop-ot rozsdamentes fogas glettvassal (10 mm) hordjuk fel a teljes felületre...

...majd glettvassal elsimítjuk.
A rétegvastagság kb. 3 mm legyen.

Végül a még friss CreativTop felületét vakolatfésűvel húzzuk át.



ESZKÖZÖK

- Fogas glettvás (10 mm)
- Kőműveskanál
- Rozsdamentes glettvás
- Vakolatfésű



TUDNIVALÓ

A CreativTop-ot akkora felületre hordjuk fel, amekkorát egy munkamenetben strukturálni tudunk.

ANYAGSZÜKSÉGLET

CreativTop Fine: 3,0-3,2 kg/m²

CreativTop S-Fine: 2,8-3,2 kg/m²

MAX

TREND


FINE

S-FINE

A VÉGSŐ FELÜLET



Baumit Life 1155

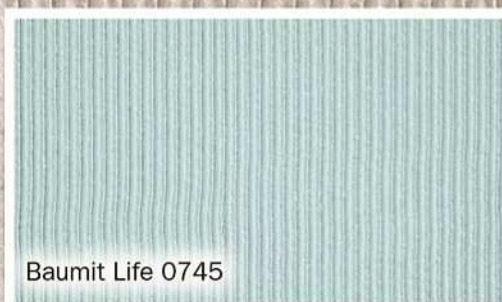

Baumit Life 0745



Fésűs technika rászórással



Szeretném átfesteni a szobámat, hogy kezdjek neki?

Először is gondoskodnunk kell a munka során használandó eszközökről: henger, teddyrács, ecset, spakli, glettvás, vödör, keverőpálca a festék összekeveréséhez, létra, olló, öntapadós védőszalag, takarófólia, védőruha, kesztyű, csiszoló vászon, festék, glett, jókedv és sok sör...

Ezután a festeni kívánt felületet nézzük meg, hogy vannak-e javítandó sérülések, repedések. Ha van akkor glett anyagot is kell vásárolnunk a festék mellé. Az anyagok mennyiségi kiszámításához vegyük igénybe szakember (bolti eladó) segítségét.

Korábban festett felületeknél távolítsuk el a laza, pergő részeket, tisztítsuk meg a portól és más szennyeződésektől. (Ha meszelve volt a felület, ne használjunk diszperziós falfestéket!) Távolítsunk el a falból minden kiálló csavart és szeget. Hasonlóképpen szereljük le minden dugaszoló aljzatot, kapcsolót, hogy a műanyag takarófedél alatti falrész is le tudjuk festeni, de akár papírszalaggal is leragaszthatjuk, így elkerüljük, hogy festékes legyen. Takaró fólia használatával tudjuk védeni a padlót, az ablakokat és az bútorkat.



A repedéseket és mélyedéseket glettel javítsuk ki. A glett anyagot vízzel csomómentesre kell keverni és kézzel - rozsdamentes acél glettvassal vagy rozsdamentes spalkival kell felhordani. Száradás után finom csiszolópapírral csiszoljuk meg. Amennyiben a festendő felületen nikotin, korom vagy beázás nyoma látható, akkor a festés előtt használjunk speciális feltároló alapozót, mert a falfestéken ezek a nyomok visszajöhetnek.

Hogy fényes vagy matt festéket választunk az ízlés dolga, de vegyük figyelembe, hogy a matt festékekkel történő festésnél a festési hibák kevésbé látszanak. Használat előtt jól keverjük fel a festéket. Ha színezni szeretnénk, akkor színezőpasztával saját magunk is megtehetjük, de vegyük figyelembe, hogy így csak pasztell-árnyalatokat tudunk elérni. Amennyiben a teljes szobát festjük, mindig a mennyezettel kell kezdeni, csak azután vesszük a falakat. Az egyes rétegek felhordása között minimum 4 óra száradási időt kell hagyni. Általában két réteg megfelelő fedést biztosít és esztétikus felület ad.

A festést követően minél előbb meg kell tisztítani a véletlenül összefestett felületeket, mert ha a festék rászárad, akkor a víz már nem oldja. Ha nekilát a festésnek és nehézségekbe ütközik, gondoljon arra hogy ha feladja nem lesz szép és tiszta a szobája. Sok sikert!

Tudta-e:


hogy míg a legolcsóbb falfestékből sokat kell használni a teljes fedés eléréséhez, addig a jó minőségűekből kevés is elegendő és időt, pénzt takarít meg!



Amennyiben azt szeretnénk, hogy a szoba a tapétázás után kellemes benyomást keltsen, akkor a tapéta anyagát, színét és mintáját a megfelelő gondossággal kell kiválasztanunk. A tapétának igazodnia kell a helyiség funkciójához, hangulatához. A tapéta felhelyezésekor figyelembe kell venni az építészeti szempontokat és a helyiségben uralkodó körülményeket, azaz a levegő nedvességtartalmát, hőmérsékletét, a természetes megvilágítás irányát és intenzitását. A különböző tapéta típusok rendkívül széles kínálatából választva biztosíthatjuk a kívánt hatás elérését.

A gyerekszobában vagy a konyhában célszerű lemosható tapétát alkalmazni. A hálószoba vagy a gyerekszoba esetében a tapétát úgy kell megválasztani, hogy kellemes hatást keltsen és – a lakók saját ízlésének megfelelően – díszítse is a helyiséget. Az elért hatás függ a fal felület előkészítésének szakszerűségétől, valamint a tapéta típusának és mintázatának helyes megválasztásától.

Függőleges irányú mintázat esetén – a szoba magasabbnak tűnik. Vízszintes irányú mintázat esetén – a szoba szélesebbnek és alacsonyabbnak tűnik. A kicsi, világos mintázat tágítja a teret, míg a nagyméretű, sötét mintázat – ezzel szemben szűkíti azt.

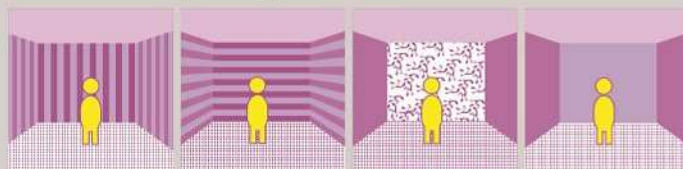

A tapéta mintázata és színe bizonyos optikai hatásokat vált ki

A megfelelő Metylan ragasztó kiválasztása a különböző tapétákhoz

A régi tapéta eltávolítása

A régi tapéta felületét hígított Metylan tapétaleoldó folyadékkal kell áztatni, hogy könnyen eltávolíthassuk a falról. A nedvesítés elvégzéséhez legcélszerűbb korongecsetet használni. A Metylan tapétaleoldó folyadék legfontosabb tulajdonsága, hogy minden nehézség nélkül áthatol a tapétán, így gyorsan és könnyen feloldja a tapétát rögzítő ragasztóréteget (többrétegű tapéta eltávolítása többszöri áztatást is igényelhet).

A Metylan tapétaleoldó folyadék kedvező tulajdonságainak köszönhetően a felület-előkészítési munka legkellemetlenebb részét – a régi tapéta eltávolítását – rövid idő alatt és könnyedén lehet elvégezni. A vízálló felületű tapétát (pl. vinil tapéta) először perforálni kell, hogy lehetővé váljon a tapéta eltávolító behatolása a ragasztórétegbe. A perforálást kaparókéssel, drótkefével vagy az ún. „sündisznóhengerrel” lehet elvégezni. Így a Metylan tapétaleoldó folyadékkal benedvesített régi tapétát a falról könnyen, egy darabban lehet eltávolítani. A benedvesített tapétát felülről lefelé kell lehúzni a falról.

Az új tapétát általában nem célszerű a régi tapétára felragasztani, mivel nem láthatók alatta az egyenetlenségek és az esetleges átlapolások az új tapéta felhelyezése után átütnek, láthatóvá válnak. Ezért a régi tapétát javasoljuk eltávolítani. A vékony, de jól tapadó papírtapéta viszont – az átlapolt részek eltávolítása és az így szabadon maradt falfelület átglettelése után – makulátúraként szolgálhat. A fal előkészítése – azaz a falfelület glettelése és alapozása – a tapétázás rendkívül fontos művelete. A frissen vakolt, sima falfelületeket csak alapozni kell. A falfelületről a korábban felhordott festékréteget el kell távolítani, ha az rosszul tapad, vagy megakadályozza az alapozó falba jutását (tömör felületet képez).

Metylan bordírragasztó	Metylan üvegcsöves- és textiltapéta ragasztó	Metylan folyékony koncentrátum	Metylan directa	Metylan instant special	Metylan normal	Metylan spezial	Metylan normal	Előszörban ajánlott Metylan ragasztó Lehetséges Metylan ragasztó erősítő célból: szilikátszerű - Metylan üvegcsöves- és textiltapéta ragasztó adagolható hozzá. *: csak szűz, kerülmenyek között, a felragasztott tapéta nedvességgel később sem kaphat.
								Könnyű- és közepnehéz papírtapéta (< 130 g/m ²)
								Nehéz papírtapéta (> 130 g/m ²)
								Fűrészporos tapéta
								Átfesthető struktúra tapéta
								Vinil tapéta (papír hátoldalú)
								Selyem tapéta (papír hátoldalú)
								Habrártékos papírtapéta
								Többrétegű papírtapéta
								Vlies és vlies alapú tapéta
								Javító vlies, üvegfátyal tapéta
								Nehéz textil, parafa, nád stb. tapéta
								Üvegcsöves tapéta
								Bordűrök

A vakolat javítása

A vakolat durva hibáit (repedések, nagyobb mélyedések) valamint a szerelési munkák után visszamaradó lyukakat és hézagokat a megfelelő részkittöltő glettanyaggal ki kell javítani.

A zsíros, olajos foltokat, kátránymaradványokat mechanikusan távolítsa el. A korábbi beázások sárgás nyomait, a rozsda, korom és nikotin foltokat – ha nincs lehetőség mechanikus eltávolításukra – izolálni kell a kereskedelmi forgalomban kapható szigetelő alapozók és festékek segítségével. A penészfoltokat penészfolt eltávolítóval lehet a falfelületről eltávolítani, előtte azonban meg kell szüntetni a kiváltó okokat.

A fal alapozása

A fal előkészítésének utolsó fázisát a falfelület alapozása jelenti. A Metylan alapozó egyenletes szívóképessegét biztosít és meggátolja, hogy a falfelület gyorsan elszívja a ragasztóból a vizet, ezzel biztosítva a tapéta tökéletes tapadását. Az alapozó koncentrátumot vízzel 1:1 arányban kell hígítani. Erősen nedvszívó felületek esetében az alapozást ismételjük meg az első réteg beszívódása után. A tapéta felragasztását csak az alapozó teljes száradása után (kb. 1 óra) lehet megkezdeni. Ezt az időt a mennyezet festésére lehet felhasználni (amennyiben az nem lesz tapétázva). A festési munkákat mindig a mennyezetről kell kezdeni.

A fal alapozása

A fal előkészítésének utolsó fázisát a falfelület alapozása jelenti. A Metylan alapozó egyenletes szívóképességet biztosít és meggátolja, hogy a falfelület gyorsan elszívja a ragasztóból a vizet, ezzel biztosítva a tapéta tökéletes tapadását. Az alapozó koncentrátumot vízzel 1:1 arányban kell hígítani. Erősen nedvszívó felületek esetében az alapozást ismételjük meg az első réteg beszívódása után. A tapéta felragasztását csak az alapozó teljes száradása után (kb. 1 óra) lehet megkezdeni. Ezt az időt a mennyezet festésére lehet felhasználni (amennyiben az nem lesz tapétázva). A festési munkákat mindig a mennyezetről kell kezdeni.

A ragasztó elkészítése

A ragasztó felhasználása előtt a csomagoláson található használati utasítást figyelmesen olvassa el! Nagyon fontos a választott tapéta típusra megadott keverési arányok betartása. A ragasztó port – folyamatos keverés közben – mindig az előre kimért, hideg vízhez kell adagolni. Ha a ragasztót túlhígítják, nem lesz megfelelő a tapadás és a tapéta leválhat a falról. A Metylan tapétaragasztók hideg vízben gyorsan és csomómentesen oldódnak.

A ragasztók keverési aránya
és hozzávetőleges kiadósága

Arány

A csomag
tartalmához
szükséges víz
(liter)

A csomag tartalma
ekkora felület
bevonásához
elegendő (m²)

A csomag
tartalma ennyi
tekercs tapetához
elegendő

Metylan normal

Könnyű tapéta

Normál tapéta

Nehéz tapéta

1:70

8,75

45–50

kb. 9–10

1:60

7–7,5

35–40

kb. 7–8

1:50

6,25

30

kb. 6

Metylan spezial és instant spezial

Vinyl-, habrátétes-, strukturatapéta

Papírhordozójú textil-, nád-, gyékénypapéta stb.

1:25

5

20–25

kb. 4–5

1:20

4

20

kb. 4

Metylan direct

Sima hátoldalú vlies papéta

Domborított hátoldalú vlies papéta

1:20

4

20–22

kb. 4

1:17

3,5

18–20

kb. 3,5–4

Metylan segura

Fűrészporos papéta

Struktúrált hátoldalú vlies papéta

Üvegszövet

1:11

5,5

30

változó

1:10

5

20–25

változó

1:8

3,5

18–20

változó

TOVÁBBI TIPPEK, FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK: www.metylan.hu

SOUDAL Hírek



Itt az ideje elkezdni a javításokat! A falak és a plafon látható repedéseit tökéletesen feltöltheted, mindegy, hogy az beton vagy vakolat, fa vagy más egyéb. Ehhez nyújt megoldást számodra a Soudal EXPRESS AKRIL. Használható még szegélylécekhez, panelekhez és parkettákhoz is.

Az EXPRESS AKRIL hatalmas előnye: már 10 perccel felvitele után festhető

SOUDAL

Ha értesülni szeretne minden
SOUDAL újdonságról,
csatlakozzon facebook
oldalunkhoz.



Soudal Magyarország Kft.



A szuperhősök nem csak a mozivászonon vannak jelen! Komolyan! Az egyiket beszerezheted az otthoni barkács készletedbe: SOUDAL 24A szuperragasztó csempékhez és padlólapokhoz! Ez a szuperragasztó a szuperküldetést hatékonyan hajtja végre, az eredmény tartós lesz! Használd kerámialapok falra vagy padlóra ragasztásához a lakáson belül!



Szíves figyelmébe ajánljuk a Baumit Life megújult honlapját. A Baumit bízik abban, hogy elnyeri tetszését a látványos, tartalmas és hasznos szolgáltatásokat nyújtó portál.

A Baumit Life Európa egyik legszélesebb homlokzati vakolat és homlokzatfesték szín-választékát kínáló színrendszere. A magyar nyelvű baumitlife.com oldal szolgáltatá-saival példaértékű színharmóniák összeállítását teszi lehetővé, egyedi lehetőséget teremtve a homlokzatok kialakításához.

Minden, amit a színekről tudni érdemes

A színek csodás világát négy nézőpontból közelíti meg a baumitlife.com, és ezeket a kezdőoldal négy színes négyzete tagolja fejezetekre.

A **Színről színre** fejezetben a paletta 9 alap árnyalatával ismerkedhetünk meg. Az egyes színcsoportok alatt megjelennek a hozzá tartozó árnyalatok, és kódjuk. Egy-egy színre kattintva eljutunk az adatait tartalmazó oldalra. Ezen az adatlapon szerepel, hogy a kiválasztott szín mivel harmonizál, milyen világosabb és sötétebb árnyalatai vannak. Megnézhetjük, hogy színünk hogyan mutat a különböző struktúrájú (szem-cseméret és felhordási technika) vakolatokon, illetve milyen Baumit homlokzati festék vagy vakolat rendelhető az adott színben.

A **Színinspirációk** fejezetben tanácsot kaphatunk arról, hogyan válasszuk ki házunk színeit. Megtudhatjuk, milyen érzést kelt egy-egy árnyalat, hol érdemes alkalmazni.

A Színinspirációk fejezetben tanácsot kaphatunk arról, hogyan válasszuk ki házunk színeit. Megtudhatjuk, milyen érzést kelt egy-egy árnyalat, hol érdemes alkalmazni. Inspirációt nyerhetünk többek közt az elefántcsont, a tejeskávét, a lazac, a levendula mesés színeiből. A leírás alatt található árnyalatokra kattintva szintén eljuthatunk az adott szín adatlapjára.

A **Színtrendek** fejezetben egy-egy építészeti stílushoz és egyben életérzéshez kapcsolódó színpaletta elevenedik meg. A baumitlife.com 12 Life trendet mutat be, melyek Silvia Cejpek építész, színtanácsadó munkái. Az egyes Life trendekhez tartozó paletták színeire kattintva megjelenik, hogy a szín mivel harmonizál és milyen árnyalatai vannak. Két mintaépületen is láthatjuk, hogyan mutat a kiválasztott szín. Megtudhatjuk, milyen típusú épületen ajánlott alkalmazni, és mely struktúrákon mutat szépen, illetve megismerhetjük azokat a homlokzati dekorációs elemeket (fa, fém, kő), amelyekkel kombinálható. A felsorolás végén szerepel, hogy melyik Baumit homlokzati festék vagy vakolat rendelhető az adott színben.

Bizonyára a legérdekesebb fejezet a **Színpaszichológia**. Ebben Axel Venn fejti ki mindennapinak nem mondható nézeteit a színekről. Venn professzor szakterülete a színtervezés, a szín észlelése és a trendvizsgálat. Axel Venn a baumitlife.com oldalon egy-egy hónapra egy színskálát rendel. Az első már megjelent hónap az április, amely a vörös-narancssárga palettáé. Ki gondolná, hányféle árnyalata van!

A Baumit felkérte Dr. Tari Gábort, a BME Rajzi és Formaismereti Tanszék, Színdinamika Szakmérnöki Műhelyének egyetemi docensét, hogy egészítse ki Axel Venn színnév és asszociációs listáját az ő praxisa során előforduló narancs-vörös-vöröses barna színárnyalat elnevezésekkel, melyekkel ebben a fejezetben ismerkedhet meg.

Eszközök egyéni és professzionális felhasználóknak

A baumitlife.com oldal szolgáltatásokkal is segíti a színtervezéssel foglalkozó partnereit és a magánépítetőket.

A **Színkódok és harmóniák** menüpont alatt a kódszám beírásával megjelenik a szín adatlapja, és itt nyílik lehetőség arra, hogy más gyártók színeit is beazonosítsák a megfelelő Baumit színekre és termékekre.

A **Szín és struktúra** kereső menüben 6 alap szintípus különböző árnyalataiból lehet választani. Itt látható, hogy az adott szín hogyan fog mutatni a hagyományos és a kreatív struktúrákon (CreativTop modellező vékonyvakolat esetében különböző a technikáknál). A szín teljes adatlapja a Színkódok és harmóniák menüpontból érhető el.

Az **Eszközök** menüpontból tervezői programokba lehet beilleszteni a Baumit Life 888 árnyalatát (pl. ArchiCAD). Itt találhatóak a mobilos alkalmazások is (Android, iOS, Blackberry).

A **Termékek** menüpontban szerepelnek árkatóriák szerint a Baumit homlokzatfestékei, homlokzati vakolatai, dizájntermékei, beltéri festékei, alapozói és kiegészítő termékei.

A megújult baumitlife.com oldal érdekes, hasznos, egyszerűen zseniális.

Győződjön meg róla Ön is és látogasson el a baumitlife.com oldalra!





A ciszternák újra kezdenek divatba jönni. Dédszüleink élete szinte elképzelhetetlen volt nélküle, aztán következett pár év mellőzés, és most egyre többen kezdik újra felfedezni a ciszternákban lévő lehetőségeket. Régen kifejezetten esővíz tárolására használták, de élelmiszert, bort, ivóvizet is tartottak benne. Segítségével nagy előrelépést tehetünk mi magunk is a környezettudatosság és a rezsi csökkenés felé.

Aki ma telepített ciszternát, biztos lehet benne, hogy az minden követelménynek megfelelő, szigetelt, jól telepített és tartálya higiénikus lesz. Akinek van a ház tövében egy elfeledett betonciszternája (a betonból készültek a legelterjedtebbek), annak pedig érdemes elgondolkodnia azon, hogy egy kis munkával hasznosítja ezt a méltatlanul elfeledett szerkezetet. A betonciszterna legfontosabb tulajdonsága a szigeteltsége. A betonból készült ciszternák és azok utólagos szigeteléséhez a cementbázisú, vízszigetelő habarcsok a legmegfelelőbbek.

Az anyag megvásárlásakor mindig nézzük meg, hogy hány bár nyomásig ajánlják a használatát! Ajánljuk a Sorifex 2K folyékony fólia használatát, amely oldószermentes, két komponensű, nagy rugalmasságú. Alkalmos vízaknák, kutak szigetelésére. Könnyen kezelhető, enyhén nedves felületre is felhordható.

A munka megkezdése előtt a felületet portalanítni kell, az esetleges repedéseket, lyukakat javítóhabarccsal betömöködni. A javítás kiszáradása után kezdődhet a szigetelés. A vízszigetelő anyagok leírásában szerepel a pontos keverési útmutató. Mindig kövessük azt! Ne akarjunk hígabb vagy sűrűbb anyagot kikeverni! A keverés fúrógéppel a legegyszerűbb. Először mindig a hajlatokat szigeteljük, és a szalagokat lerakjuk. 10 centiméter vastag szigetelés az ideális.

A felületet szigetelés előtt minden esetben be kell nedvesíteni egy kissé a jobb tapadás érdekében. Az ezután felvitt szigetelést teljesen be kell itatni a felületbe. Ezt egy dörzskefével tehetjük meg. Két réteget vigyünk fel a felületre, de a második réteget már csak az első réteg kiszáradása után. A szakemberek ajánlása, hogy a szigetelt felületet 2-3 napon át tartsuk kissé nedvesen, és csak egy hét eltelte után terheljük.

Tipp:

A ciszternákat minimum évente érdemes teljesen kiszivattyúzni, kimosni, megvizsgálni, van-e valamilyen javítanivaló.

Forrás: www.kemikalrt.hu/blog



- Keverést nem igényel
- Nagyon gyorsan köt (akár 5 perc alatt)
- Kül- és beltérben is könnyen használható
- Nedvesen és szárazon is bedolgozható

Baumit FixBeton



Baumit FixBeton

Előfordult már Önnek, hogy hétvégén a kertben dolgozva olyan feladattal találta szembe magát, aminek a megoldásához betonoznia kellett?

Esetleg van olyan betonozásra váró munka, amit a célnak megfelelő anyag hiányába eddig halogatott?

Van egy jó és egy rossz hírünk az Ön számára. A jó hír, hogy a Baumit FixBeton az a termék, amivel ezek a munkák elvégezhetőek, a rossz hír, nincs több kifogás miatt nem tudja megcsinálni :)

A Baumit FixBeton egy gyárilag előkevert, nagyon gyorsan kötő és száradó szárazbeton. Különböző elemek gyors rögzítése és szerelése ajánljuk különböző építési munkákban, normál terhelésű igénybevitel esetén, pl.: kerítésoszlopok, postaládák, információs táblák oszlopai, zászlorudak, ruhaszáritók, mászóakák stb., valamint kisebb kültéri betonozási munkálatokhoz.

Nagyon egyszerűen, keverőszerszámok nélkül is bedolgozható. Kiadósság: kb. 13 liter friss beton/zsák. (Kiszáradás: 25 kg/zsák)



ALVIKORR AEROSOL

A már régről jól ismert Alvikorr termécsalád új kiszerelés formával bővült. Már spray változatban is kapható (8 színárnyalatban)

A festék elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, önzott és horganyzott felületek) bevonására alkalmas, de előnyösen alkalmazhatók acél-felületek bevonására is.

A elkészült bevonat fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenállidőjárásálló.

Tárolási garanciális idő: előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Alkalmazás: Az acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. Futórozsdás acélfelületre, és olyan esetekben, amikor a rozsdá eltávolítása nem volt megfelelő, Dunaplaszt Primer alkalmazása ajánlott. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. Az ALVIKORR zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák önmagában. A száraz rétegvastagság beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm legyen. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra 20 °C száradási időt kell biztosítani.

Szórás 40 cm távolságból, a palack mozgatásával történik. A palackot használat előtt gondosan rázzuk fel oly módon, hogy a benne lévő golyó a festéket felkeverje. A szórás befejeztével fordítsuk szórófejjel lefelé a palackot és működtessük, amíg a hajtógáz átöblíti a szórófejet. Ha mégis beragadna, áztassuk nitro hígítóba.

Maximum 40°C-on tárolható. Ha a festés 20°C alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:

0°C-on 10 nap

5°C-on 5 nap

20°C-on 1 nap száradási időt kell biztosítani a teljes átkeményedéshez, és ez alatt az idő alatt nedvességtől óvjuk a bevonatot.

A termék -5°C-ig alkalmazható, azonban a páralecsapódástól, és nedvességtől a bevonatot annak teljes megszáradásáig óvni kell.

Veszélyes anyagtartalom: 1-metoxi-2-propilacetát 20 %, izobutilacetát 30 %, VOC tartalom: a termék legfeljebb 840 g/l VOC-t tartalmaz

Tipp: Az Alvikorr Bronz,Réz és Ezüst az Alvikorr Feketével lefestett kovácsolt vas elemek antikulására alkalmazható.

DUNAPLASZT KERÍTÉSFESTÉK AEROSOL

A jól ismert Dunaplaszt Kerítésfesték Multifunkciós termékeinket vevőink meglepedéssel vásárolják, éppen ezért ezt a családot egy új termék erősíti.

A DUNAPLASZT KERÍTÉSFESTÉK AEROSOL termék mely 6 színárnyalatban kapható.

A festék lenolajkencével, lazúrfestékekkel, alkyd- vagy olajalapú fedőfestékekkel bevont kültéri faszerkezetek (kerítés, korlát, pagoda, stb.) bevonására illetve átfestésére alkalmas. Drótkefével letisztított, régi és új acélszerkezetek (kerítés, korlát stb.) külön alapozás nélkül használható. Rozsdaátalakító használata tilos! Felhordás két rétegben. A teljes rétegvastagság nem haladhatja meg a 120 µm -t.

Vastagabb bevonat esetén a fedő réteg meggátolja a festék alsó rétegeinek száradását.

Átfesthetőség 24 óra 20 °C-on. Száradás 24 óra 20 °C-on.

Tipp: Az Alvikorr és a DPL Kerítésfesték aeroszolos változata lehetővé teszi ecsettel nehezen hozzáférhető felületek, üregek , hajlatok festését.



DUNAPLASZT PONYVA ÉS GUMIFESTÉK

Örömmel tudatjuk, hogy bevezetésre került a DUNAPLASZT PONYVA ÉS GUMIFESTÉK, amely különböző felületek esztétikus, tartós bevonására szolgál. Elsősorban olyan helyekre alkalmazható előnyösen ahol követelmény a bevonat elasztikussága, mint például autó abroncsfestés, ponyvafestés, gumicsónak stb..

Bevonatuk nagy UV állósággal és kitűnő mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanakkor tökéletesen tapad fémre (acél, réz, alumínium, horgany), fára, pvc-re és más műanyagokra is. A terméket minimum 10 °C felett lehet alkalmazni.

Hígítás: tiszta (szennyeződésmentes) csapvízzel.

Az új termék az alábbi kiszerelésekben kapható:

- „A” komponens nettó 0,65 kg és 20 kg

- „B” komponens nettó 0,1 kg és 1 kg dobozban.

Az új termék színe: Fehér, de RAL színekben kapható



DILUNETT – Oldószermentes festéklemaró (fa, fém, PVC felületekre)

- Eltávolítja a korábbi festéket, lakkot, lazúrt
- Oldószermentes
- Nem gyúlékony
- Nem bocsát ki mérgező gázokat
- Könnyen lemosható vízzel



- Nem támadja a kétkomponensű vagy égetett bevonatokat, illetve a poliuretán festékeket és lakkokat; nem párolog; hosszú hatóidő
- Felhordható fa, fém, műanyag, kő vagy beton felületekre
- Az alumíniumot kivéve, minden típusú felületre biztonságosan felhordható, nem károsítja a műanyagot
- Rendkívül hatékony – Akár 8 réteg festéket is eltávolít egyetlen felhordással
- Gél állagú ezért könnyen felhordható, nem folyik meg, nem csepeg

RUBBERcomp

Sokoldalú, levegőn száradó, szórható, speciális gumibevonat.

Megvédi a bevont tárgyat nedvességtől, savaktól, kopástól, korróziótól és csúszástól / csúszás mentes és kényelmes, szabályozott markolatot biztosít.

- Időjárásálló, ütésálló, tartós bevonat.
- Eltávolítható / lehúzható.



Sokoldalúan alkalmazható

- Styling
Ideiglenes formázás: gépkocsik, motorkerékpárok, felnik, kerékpárok, mintafelületek, dekorációs elemek.
- Védelem fém, fa és műanyag felületekre
Motorkerékpárok, játékok, kerékpárok, sportfelszerelés, elektronikai berendezések, kötelek, kábelek. Védelmet nyújt nedvesség, ütés, időjárási hatások, karcok ellen.
- Fogásbiztonság
Kéziszerszámok, kormányok, kötelek, sportfelszerelések, csúszós felületek.

**TOVÁBBI TIPPEK,
FELHASZNÁLÓI TANÁCSOK:**
www.dejmark.hu





Új termékek a Tikkurila kínálatában



POLYTROL – Színvisszaállító olaj műanyag, fém, kő felületekre
(Rozsda elleni védelem)

- Színtelen, filmréteget nem képző termék
- Visszaállítja a fém fényességét

Élénkíti és újszerűvé teszi a kopott műanyag felületek megjelenését (pl. autó lökhárítók, kerti bútorok, redőnyök).

Visszaállítja a márvány, csempe, sírkövek, pala, terrakotta burkolólapok színét és megjelenését ahol már elhalványult.

Helyreállítja a fényét és védi a krómozott vagy csiszolt fémeknek: alumínium, króm, sárgaréz, bronz.



OWATROL OIL – Rozsdagátló olaj (Rozsdásodást gátló anyag)

Megállítja a rozsdát és megvédi az alapfémet a további rozsdásodástól.
Hőállóság akár + 175 ° C


- Mélyen beívódik, leköti a rozsdát és meggátolja annak újbóli kialakulását

Hogyan? „Nedvesítő” hatása révén, a rozsdán át az érintetlen fémig hatol, majd kiszorítja a levegőt és a nedvességet.

- Közvetlenül rozsdára is felhordható
- Rugalmas védőbevonatot képez
- Minden típusú felületen jól tapad PVC, fém és színes fém felületre: pl.: alumínium, cink stb.
- Dekorációs hatás, megőrzi a rozsdás megjelenést, és hatékony védelmet nyújt

Az OWATROL OIL Festékkondicionálóként is használható

- Bármely olaj alapú festékhez, lakkhoz vagy lazúrhoz adható
- A festék könnyebben terül, tökéletes bevonatot képez
- Javítja a fedőképességet
- Megkönnyíti a felhordást
- Kizárja az ecsetnyomok kialakulását
- A festék extrém körülmények között is jól terül (hideg, szél, hőség, stb.)
- A hígítókkal ellentétben, nem gyengíti a festéket, hanem erősíti és nem párolog
- Növeli a festék beívódását és tapadását, ezáltal tartósabb bevonatot képez
- Ideális választás különleges hatások elérésére
- Fokozza a festék rozsdagátló tulajdonságát

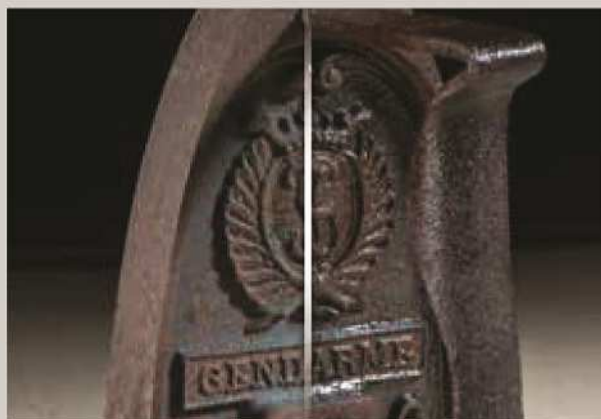

JOKER

dekorációs beltéri latex falfesték



Szerető gondoskodás kicsiknek és nagyoknak

Gyermekeink jelentik számunkra a világot, ezért otthonukat és környezetüket szerető gondoskodással alakítjuk. A Tikkurila gondoskodásának jelképe, a Joker nevű falfesték, melyet EU-s ökovirág címkével tüntettek ki. Több, mint 5.000-szer súrolható. A festékek JOKERE – gyerekszobákba kifejezetten ajánlott.

- fokozottan egészség és környezetbarát termék
- allergiát és asztmát kiváltó adalékanyagoktól mentes



Kiszerelés nagysága:
0,225L, 0,9L, 2,7L, 9L



LIITU

iskolatábla festék



Felület kreatív ötletek számára

Használja a sokoldalú, vízbázisú Liitu Iskolatábla festéket, hogy funkcionális felületeket hozzon létre, amire írni vagy rajzolni lehet. Engedje gyermekei és saját kreativitását szárnyalni! Falakra, bútorokra, dekorációs tárgyra egyaránt megfelel.

- Jól megtapad rajta a kréta
- Több száz színre színezhető + hagyo-mányos fekete szín



Kiszerelés nagysága:
0,9L (bázis), 1L (fekete)



MAGNETIC

speciális festék



Fedezze fel a Magnetic- kel festett felület végtelen lehetőségeit!

Vízhygítású speciális festék beltéri használatra. Mágnesezhető felületet képez. Ha a Magnetic-vel festett felület színe nem felel meg, egy-két réteg beltéri falfestékkel át lehet festeni. Otthonra, irodába, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt!

Kiszerelés nagysága:
0,5L



TAIKA GLOW

sötétben világító lakk



Fényt hoz a sötétségbe – próbálja ki és meg fog lepődni!

Vízhygítású speciális lakk, mely a sötétben világít. Életet ad a felületeknek miután a villanyfény kialszik. Mivel a lakk fény hatására töltődik fel, a megfelelő hatás eléréséért kellő mennyiségű fényhatásnak kell érnie a felületet. Világító hatása akár 6 órán tart. Megfelel falak, bútorok, padlók és lakkbevonattal védett használati tárgyak festésére. Biztonságot ad a sötétben: kijárati, útirány jelzések jelölésére is alkalmas.



Kiszerelés nagysága:
0,33L, 1L





Hogyan kell festeni a foszforeszkáló Taika Glow lakkal?



Ez a speciális, vízzel hígítható lakk, amely a sötétben világít, a Tikkurila rendkívül népszerű termékei közé tartozik. Az emberek két csoportja érdeklődik iránta. Az első csoportot az anyukák képezik, akik „foszforeszkáló festéket” keresnek, mert gyermekeik szobáját szeretnék szebbé varázsolni. A másik csoportot azok alkotják, akik a lakkot biztonsági célokra és a sötét szobában való jobb tájékozódáshoz szeretnék használni.

Faldekoráció

Ha Ön nem festőművész, azonban szeretne otthonába valami különlegeset, a dekoráláshoz akár sablonokat is használhat, pont, ahogy mi tettük. A sablonoknak köszönhetően egyből művészek lettünk. A sablont maszkolószalag segítségével rögzítettük a falra. Tekintettel arra, hogy az általunk festett pillangó mintája kisebb méretű volt, keskenyebb ecsetet használtunk. A festéshez szivacs is használható, amellyel szintén nagyon egyszerűen felvihető a lakk, ún. tupfolással - a részben lakkba mártott szivacs falra való nyomogatásával. A fal, amelyre a lakkot felvittük, strukturált felülettel rendelkezik. Ez azonban semmilyen hatással nem volt a lakk felvitelére.

A lakk megfelelően sűrű és nem folyik. Vízben hígítható, azonban nem szükséges hígítani. A világító lakk felvitelét követően azonnal el kell távolítani a sablont. A lakk, amely a sablonon és a falon van, száradás után egy réteget képez. Ha a sablont nem távolítaná el, a száradást követően a lakkal együtt jön le.

A kisebb ablakú szobában, amelyben besötétedett és nem gyújtottak lámpát, a motívum a falon az első réteg felvitelét követően nagyjából egy órát világított. A lakk a sötétben enyhén zöld színben világít. Hogy a végleges hatás erősebb legyen, két réteget vittünk fel.

A Taika Glow jelentősen hosszabb ideig képes „világítani”, ha a festett felületre mesterséges fény esik. Miután 15 percig világítottunk rá lámpával, a pillangó a falon a második réteg felvitelét követően 3,5 órát volt látható. Amennyiben a lámpa hosszabb ideig világított volna, a lakk akár 6 órán át is világíthatna.



Világító lakk biztonsági elemként



A Taika Glow terméket a biztonság fokozására és a jobb tájékozódás érdekében is használják, nem csak ipari területeken. Éjjel az emberek gyakran mászkálnak sötétben a lakásban. Tán még Önnel is megtörtént, hogy az ilyen éjszakai séta közben belerúgott a küszöbbe vagy a bútor sarkába. Az emlékezetre hagyatkozva a látogatók is nehezebben közlekednek, akik nem tájékozódnak úgy a térben, és nem emlékeznek rá, hol van a kapcsoló. A tájékozódás egyszerűbbé tételéhez a villanykapcsoló köré foszforeszkáló keret festhető.

A világító csík a falon éjjel megmutatja az utat például a WC-be vagy a hűtőbe. A festés előtt a területet maszkolószalaggal jelöltük ki. Kimértük a választott magasságot és vízszintmérővel ellenőriztük.

Ezt követően a lakkot Anza ecset segítségével vittük fel. Ezek az ecsetek megfelelően sűrű és finom szerkezetűek. A lakk ennek köszönhetően könnyen felvihető volt és nem folyt le. Nagyobb területek festéséhez rövid szálú henger használatát javasoljuk.

A lakk a fehér falon csaknem láthatatlan. Aki nem tud róla, nappal szinte észre sem veszi. Az erősebb hatás érdekében javasolt a lakkot két illetve három rétegben felvinni.

A festést követően ne felejtse el azonnal eltávolítani a maszkolószalagot, hogy később ne a lakkal együtt tépje le a falról.

A foszforeszkáló csíkunk az első réteg száradását követően, körülbelül 2 órát világított a festés után. Amikor a szobában mesterséges fény esett rá kb. 5 percig, a csík még egy órát világított.

A festés megkezdése előtt javasoljuk, hogy olvassa el a termékírást, amelyben további praktikus tanácsok olvashatók a Taika Glow-val végzett munkáról.

A festést követően ne felejtse el a festéket légmentesen lezárni. Például palackba is átöntheti vagy ragassza le a dobozt ragasztószalaggal, hogy ne kerüljön bele levegő.

Tipp a végére: amikor a festést követően az ecsetet fogja kimosni, a fürdőszobában nem kell meggyújtani a villanyt. Az ecset szó szerint ragyogni fog. Elég szappannal és vízzel lemosni. Amikor már nem világít, tiszta.

www.dejmark.hu



A sikeres felújítás költségvetéssel indul

Egy házfelújítás legelső és legfontosabb feladata a költségvetés megtervezése, melyet kizárólag meglévő anyagi kereteink határoznak meg. A teljes összeg nagyjából kétharmadával anyagköltségként számoljunk, a maradék egyharmadot pedig tartalékoljuk a kivitelezők munkadíjára. Fontos, hogy különítsünk el 5-10 százalékot az esetleges váratlan kiadásokra, amelyek még a legjobban tervezett építkezés esetén is felmerülhetnek.

Ha tudjuk, hogy mekkora keretből gazdálkodhatunk, kérjünk árajánlatot több helyről mind az építőanyagokra, mind pedig a munkadíjra vonatkozóan. Fontos azonban, hogy megbízható, elvárásainknak megfelelő szakértő kereskedőt és kivitelezőt válasszunk, akikhez kérdéseinkkel is bármikor fordulhatunk, és akik szívesen adnak tanácsokat, javaslatokat amennyiben elbizonytalanodnánk.

Törekedjünk arra, hogy egy helyről szerezzük be az építőanyagokat, így a több anyagra kiterjedő vásárláskor kapott nagymértékű kedvezmények miatt jelentős összegeket spórolhatunk meg.



3 trükkös módszer festéshez

Azok a szakemberek, akik évtizedek óta festenek, mázolnak, vakolnak, mind használnak ilyen-olyan trükköt a gyorsabb munka érdekében. Mindenki másra esküszik, de érdemes kipróbálni a jónak tűnő ötleteket, ha a munkatempó javulhat tőlük.



Kibélelt festőtálca

A festőtálca nem költséges befektetés, ezért el is dobható. Ám gyakran előfordul, hogy munka közben pihenőt tartunk, ezalatt a tálcában maradt festék beszárad, majd az idővel elválzik a tálcától. Ha a festékdarabok rákerülnek a hengerre, az nagyon bosszantó! Ezt megelőzhetjük, ha a tálcába egy darab nejlont helyezünk, például a takarófoliából levágott kis darabot. Ezt anélkül cserélhetjük le, hogy a tálcát elmosnánk.

Festékszóráshoz kartondoboz

Vannak olyan apróbb tárgyak, például a fafogantyúk, amelyek felújítása aprólékos, pepecs munkát igényel. Ezért használunk időnként festékspray-t, amely egyenletes rétegben fed. Csak az a baj, hogy fújás közben mindenfelé száll a festékpermet. Kivéve, ha keresünk egy nagy méretű kartondobozt, ebben helyezzük el az apró tárgyakat, majd úgy irányítjuk a szórófejet, hogy az a doboz belseje felé mutasson. Így a permet a dobozban marad!

Sarokrepedésekhez tömítő ragasztó

A sarkokban lévő hajszálrepedések általában a szomszédos falak közötti kis mozgás eredményei. Nagyon nehéz itt szépen glettelni és a munka sokáig is tart. Ezért a szakemberek az ilyen végigfutó repedéseket fehér vagy színtelen tömítő ragasztóval szokták kihúzni. Ez tartósabb és sokkal gyorsabb megoldásnak bizonyul.



A stílus maga az ember

Fontos, hogy mindenkinek legyen stílusa, hiszen ez tükrözi személyiségét, jellemét, karakterét. Mindegy mit választunk magunknak, azt kedvünkre formálhatjuk, hiszen a Héra több mint 20 000 színével bármilyen stílust könnyedén kialakíthatunk. Velünk nem jelent problémát a minimál, art deco, eklektikus, klasszikus, neobarokk vagy provence-i otthon megvalósítása. Megújult és egyedülálló hármasszínpalettánk segítségével igazán egyedivé tehető bármilyen otthon.

A jellemzők bemutatásával szeretnénk megkönnyíteni a választást:



Minimál

Jellemzője a semlegesség és az egyszerűség. Semmi felesleges díszítés, maximum egy-egy érdekes design-tárgy. Karakteres stílusjegyei az egyenes, letisztult vonalak, szögletes formák, rendezett, ritmikusan ismétlődő tárgyak vagy minták. Falszínekben leginkább a fehér, a fekete és a szürke árnyalatai illenek hozzá.

Art deco

Eredete a 20-as évek nyúlik vissza. A gépek megjelenése, az ipari formatervezés nagyban meghatározta a korszakot, így az uralkodó stílusjegyek a geometrikus formák, bakelit, fényes króm felületek lettek. Az akkoriban fénykorát élő egyiptomi régészet és a tömeges turizmus indulása miatt gyakran találkozhatunk egyiptomi motívumokkal és egzotikus faanyagokkal. Színeiben a fehér és az elegáns pasztellek illenek hozzá, mint például a krém és a bézs.



Provence

Igazán családias, otthonos stílus, amely a békés vidéki környezetet és a természetet helyezi előtérbe. A padlóburkolat lehet kő, de akár bontott téglák vagy fapadló is. A hangsúly itt is a természetességen van. Lágy színek jellemzik, mint a napsárga, a bordó, az olíva- vagy a levendula és ezek tompább árnyalatai.

Klasszikus

Leginkább a nagypolgári lakásokhoz illik, megköveteli a nagy tér- és belmagasságot, amely fokozza az eleganciát. A tipikusan antik bútorokkal berendezett helyiségekben fontos, hogy a tárgyak azonos korszakból származzanak. A függönyök, textíliák mind nemes anyagból készülnek. Jellemző falszínek a fehér, az elegáns barnák és bordók, a mélyzöld és a fakó sárga. A dohány- és füstszínek mellett jól mutatnak még az arany, az ezüst és bronz fényű kiegészítők.

Neobarokk

Túldíszítettsége eleganciát sugall, finom, lágy és egyben érzéki stílus, amely leginkább a nők körében közkedvelt. Tipikus stílusjegyei a csavart bútorok, a gyönyörű üvegcsillárok és a nehéz, mintás kárpitok, tűzött szövetek. Színeiben a fekete, az ekrű, az arany, a lila vagy a fémesen csillogó ezüst. Csillogó felületei, érdekes fényei az éjszakai bárók hangulatát idézik.



Eklektikus

A különböző korok és stílusok keveréke. Nincs jellemző anyag vagy színvilág, ezért a kaotikus hatás elkerülése miatt kifejezetten jó ízlés kell hozzá. Érdemes némi rendszert kialakítani, használni egy-egy színnek az árnyalatait, vagy teremtsünk kontrasztot: matt színek fényes felületekkel, szögletes formák lágy ívekkel, meleg textílek hideg fémekkel ellensúlyozhatják egymást.





Az eklektika világa - Káosz vagy harmónia?

A stílusok felsorolása után most az eklektikus stílust szeretnénk kicsit részletesebben bemutatni Önöknek.

Az eklektika világa - Káosz vagy harmónia?

Az eklektika közel sem egy könnyen megvalósítható stílus. Különböző korok és lakberendezési stílusok variálgatását jelenti, ami első hangzásra egyszerűnek tűnhet, de közel sem az. Ahhoz, hogy kialakítsuk a tökéletes stílust otthonunkba, fontos a jó stílus érzék, valamint a sokszori kísérletezés, hiszen nem biztos, hogy úgy fog mutatni, ahogyan azt mi gondolatban elképzeltük.

Most megmutatjuk mit kell tenni ahhoz, hogy egy látványos, barátságos és egyben a személyiségünket tükröző otthont alakítsunk ki. Használjuk ki a tér adottságait, eredeti szépségét, valamint a kedvező fényviszonyokat.



Az eklektikus stílus legfontosabb alapelve a rendszer, tehát nem szabad túlzásokba esni. Ahhoz, hogy kialakítsuk a megfelelő belső teret, fontos az egyénhez illő színek kiválasztása, hiszen ha egy olyan színvilágot alakítunk ki, melyet a tulajdonos nem kedvel, akkor akár éveken át meghatározhatjuk a melléválasztott színekkel a mindennapjait.

Próbáljuk meg azt az elvet követni, hogy csak szükség esetén cseréljük ki a berendezési tárgyakat, hiszen egy régi tárgy felújításával sokkal inkább hitelesebb képet tudunk varázsolni. Ha egy tipikus, nagypolgári lakás esetét nézzük, ne cseréljük ki a nyílászárókat és a parkettát se, hiszen ezekkel az elemekkel lenyűgöző, egységes és elegáns stílust tudunk létrehozni. Ezt követően érdemes kicsit elrugaszkodni a meglévő berendezési tárgyaktól, mely legyen egyszerre meglepetéskeltő, figyelemfelkeltő, de mégis egyszerű. Ha nagy térrel rendelkezünk, akkor izléselesen összeválogathatjuk a különböző korok ikonikus darabjait is.

Színek és anyagok

Ha minden megvan, akkor jöhetnek a színek és az anyagok kiválasztása, összeegyeztetése. Ennél a résznél is fontos a rendszeresség, és a közös nevező megtalálása. Válasszunk ki egy egységes színvilágot, melynek segítségével összeköthetjük a különböző stílusjegyeket. Ehhez szükségünk lesz a kiválasztott szín különböző árnyalataira, fényes és matt felületek összekapcsolására, valamint a komplementer színek alkalmazására. Ennek köszönhetően egy igazán látványos, energikus és izgalmas teret hozhatunk létre. Variálhatjuk a hideg-meleg, puha-fém, felületeket, ha még meglepetéskeltő látványt szeretnénk elérni.

Imádnivaló őszi színek

A tökéletes eklektikus otthon kialakításához, használd a Trinát Aqua Kolor magassfényű zománccfestéket, hiszen csodálatos színeinek köszönhetően könnyedén életre keltheted a különböző fa/fém felületeket. Nemcsak beltérre, de kültérre is kiválóan alkalmazható, így az eklektikus stílust akár kertünkig is varázsolhatjuk.



Otthonszépítés: villámgyors konyhafestés

Most egy olyan tisztasági festést mutatok be, amely két nap alatt könnyedén kivitelezhető. A konyhában általában nincs nagy üres falfelület, hiszen a falak nagy részét a konyhaszekrény és a fali csempe foglalja el. De a mennyezet és a szekrények fölötti terület átfestésével így is nagy változást érhetünk el.

A felújításért kiálló konyhát tizenhárom éve festették ki utoljára. A kialakítás a 90-es évek cseresznye bútorait és burkolatait tükrözi, ehhez kellett alkalmazkodnom a falfesték színeinek kiválasztásakor.



A mennyezet és a falak is egyszínű, pasztell árnyalatúak voltak. Bár a pasztellek ma is divatosak, alapszabály, hogy a hangsúlyos bútorok mellé a falakra kontrasztos árnyalat kerüljön. Itt a valaha halványrózsaszínben pompázó falfesték és a cseresznye konyhabútor színei ütötték egymást, ezért eleve előnytelen választás volt. Így a terveim között a Platinum hófehér színe mindenképp szerepelt, hiszen ez a konyhában a tisztaság hatását fokozza. Ám a végleges színekről a következő posztban írok.

A tervezés és anyagbeszerzés után a falak lemosásával kezdtem a kétnapos munkát. Szerencsére segítségem is volt, ügyes kezek leterítették a padlóra a takarófoliát, leragasztották az ajtó- és ablakkereteket, és a felső szekrények tetejére végig újságpapír került.

Néhány korábbi falhibát és lyukat Platinum finomglettel javítottam ki. Az előre bekevert glettanyaggal sok időt spóroltam: könnyen felhordható, gyorsan szárad és egyenletes, fehér felületet ad. Száradás után visszacsiszoltam a kiálló részeket, majd portalaníttam.

Ezután a Platinum mélyalapozót vittem fel hengerrel a falakra. A mélyalapozó használata ezen a felületen különösen fontos volt, mert a falakra korábban olcsó és rossz minőségű festék került. Ezért most az alapozóréteggel kiegyenlítettem a falak nedvszívó hatását és javítottam a tapadást. Az anyag száradási ideje 12 óra, tehát a munkát másnap folytathattam.

Az alapos előkészítésnek köszönhetően a második nap végére a változás szembetűnő lett. Ehhez azonban még két réteg jól megválasztott falfesték is szükséges volt.

Az előző bejegyzésben már utaltam rá, hogy a festék- és színválasztásról bővebben is írok. A csodás, ugyanakkor strapabíró végeredményt a Poli-Farbe Platinum matt latex 4in1 konyha- és fürdőszobafesték nyújtotta.

Színválasztáskor fontosnak tartottam, hogy a konyha az eddiginél letisztultabb, modernebb és tisztább hatást keltsen. Ehhez a Platinum termékcsalád hófehér színe nélkülözhetetlen volt. Ám nemcsak a konyhában érdemes a mennyezetet fehérre festeni, hanem minden olyan helyiségben, amelyet világosítani és tágítani szeretnénk.

A fehér mellé szerettem volna még egy színt választani, de a döntés nem volt könnyű, mert a Platinum matt latex festék idén újabb szép színekkel bővült. Így a kék őszirózsa, a zöld hortenzia és a dió árnyalat is szóba jött, ám végül (konyhabútor színe miatt) a szürke hegyilenre esett a választásunk.



Miután a két réteg fehér festék megszáradt, maszkolószalaggal választottam el a második színhez kijelölt területet. Ezután újabb két réteg hengerelés következett, a Hegyilen árnyalattal.

Megvártam, amíg a festék megszárad, majd eltávolítottam a maszkolószalagot.

Utolsó lépésként a szembetűnő gázcsöveket a Cellkolor Aqua vízzel hígítható zománccfestékkel mázoltam fehérre.

Ilyen volt, ilyen lett

Ilyen volt, ilyen lett: így fest a konyhában a Platinum matt latex

Lépésről-lépésre követhettük nyomon legutóbbi munkámat, amelyben a Platinum matt latex 4in1ben falfestékekkel újult meg a konyha. Most átalakítás előtti és utáni képek következnek, amelyekből az is kiderül, hogyan dolgoztunk hatékonyan az új konyha- és fürdőszobafestékekkel.

A konyha színének kiválasztásakor nagyon fontos, hogy a falak színe elsősorban a konyhabútor hangsúlyos színével (így elsősorban a frontokkal) harmonizáljon. Ha a szekrények fehérek, több lehetőségünk is van: a falak lehetnek pasztellek, vagy akár, sötétebb, markánsabb árnyalatban is gondolkodhatunk. Am, ha a bútor sötét (barna árnyalatok, grafitszürke, vagy fekete), a falakon a visszafogott, világos színek mutatnak jól.

A Platinum matt latex falfesték kimondottan fokozott igénybevételnek kitett helyiségek védelmére készült. Ellenáll a magas páratartalomnak, nem foltosodik, könnyen tisztítható az esetleges szennyeződésektől (zsír, olaj, kávé, vörösbor, ételszármazék) és penészálló bevonatot képez. A három előre bekevert új szín jól passzol a modern enteriőrökbe, de a színek egymással bármely arányban keverhetők.

A konyha ilyen volt:



És az új színekkel ilyen lett:



A hideg hatású színek kimondottan előnyösek lehetnek a konyha falain, mert tisztaság érzetét keltik.

Forrás: www.blog.polifarbe.hu

Új

K30
Kék őszirózsa

Új

Z30
Zöld hortenzia

Új

D30 Dió

Miért kell a tapadóhíd?

Néhány évtizede még nem is hallottunk a tapadóhídról, ma pedig nincs építkezés, amelynél ne fogyna el több liter.

A tapadóhidak, ahogyan a nevük is mutatja, két felület közötti tapadást javítják. Olyan diszperziós kötőanyagot tartalmazó mélyalapozók, amelyek csökkentik és egyenletesebbé teszik az alapfelület nedvszívóképességét. Kül- és beltérben egyaránt eredményesen alkalmazhatóak festék, vékonyvakolat felhordása, illetve felületi hibák javítása előtt beton és habarcsfelületek, glettelt hőszigetelések, valamint azbesztcement, gipsz és műkö elemek tapadásjavító alapozására.

A tapadóhidakat általában koncentrátumként forgalmazzák és a gyártó útmutatása szerint vízzel hígíthatóak. Bár funkciójukat tekintve a tapadóhidak ugyanazt tudják, mégis érdemes egy-egy termékhez a termékhez készült, univerzális mélyalapozót alkalmazni. Pl. a Toscana termékekkel történő felületképzés előtt különösen ajánlott Toscana univerzális alapozó-t, Vliesin-nel történő festés előtt különösen ajánlott Vliesin fixatív diszperziós alapozó-t használni.



A tapadóhidak mindenféle szennyeződéstől mentes felületre hordhatóak fel. Felhordás előtt a felületet alaposan meg kell tisztítani a portól, az olajtól, a zsírtól és a felületi sérüléseket is ki kell javítani. A mélyalapozókat ecsettel és teddy-hengerrel is fel lehet hordani, azonban a használatuk tűző napsütésben és +5°C alatti hőmérsékleten nem javasolt.

A mélyalapozáshoz használt eszközök száradás előtt, vízzel kimoshatóak, tisztíthatóak.

Mindig csak annyi koncentrátumot érdemes felhígítani, amennyi az adott felületre szükséges és használat előtt mindenképpen el kell olvasni a gyártó útmutatását, hogy a hígítás megfelelő legyen, illetve a következő munkafolyamatot ütemezni lehessen. Vannak olyan mélyalapozók, amelyeknél az a javaslat, hogy az alapozó teljes megszáradása előtt, ún. „nedves a nedvesre” technológiával hordható fel a következő réteg, ám vannak olyan tapadóhidak is, amelyeknél a teljes száradás után lehet folytatni következő munkafázist.

Miért pereg a festék a falról?

Három héttel a festés után észleljük, hogy a festék repedezik, pereg a falról? Tényleg nem jó érzés, valljuk be! Nem biztos, hogy mi rontottuk el a munkát, de az biztos, hogy valamire nem figyeltünk oda kellőképpen. A festék lepergésének számtalan oka lehet.

A leggyakoribb ok a vizes, nem megfelelően szellőző fal!

Sokan azt gondolják, hogy ha a fal nem penészedik, akkor nem is vizes. Sajnos ez nem így van. A vizesedésnek nem mindig egyenes következménye a penészedés. Bár előbb-utóbb jelentkezni fog. A festék lepergése jelezheti azt, hogy a fal vizes. Ez elég nagy problémát jelent, ugyanis ha valóban ez a helyzet, nem lesz elég újravakolni és újrafesteni a falat, vízszigetelésre is szükség lesz.



Nagy a gyanúja, hogy kívülről érkező vizesedés okozta probléma van, ha a festék lepergése a padlóhoz vagy a nyílászárókhoz közel jelentkezik, esetleg salétromosodik. Ha ehhez még egy furcsa, kellemetlen, kissé dohos szag is társul, biztos, hogy vízszigetelésre lesz szükség! Ez a probléma gyakran jelentkezik régebbi típusú, műemlék-jellegű téglaházak esetében. A problémát minden esetben kívülről kell megoldani a falszerkezetbe juttatott vízszigetelő anyagokkal vagy vízzáró vakolat felhordásával. Fontos, hogy az ilyen falakra kizárólag nagy páraáteresztő-képességű festékeket szabad felvinni.

A hőhidak is hasonló „tüneteket” okozhatnak. Ebben az esetben a festék lepergését nem a kívülről érkező vizesedés okozza, hanem a hőhíd, ami nem megfelelő szellőztetéssel párosul a lakásban. Onnan észrevehető ez a probléma, hogy a falak bizonyos területeken elkezdnek „gyöngyözni”, vizesedni és elég nagy a hőmérséklet-különbség egyes falrészek között. Ez olykor tapintással is érzékelhető. A végleges megoldás ebben az esetben az alapos hőszigetelés lesz, és szintén ajánlott páraáteresztő festékek használata.

Van, hogy nem is olyan nagy a baj

Előfordulhat, hogy nem olyan nagy a baj, csak egy kicsit jobban kellett volna figyelni a festésnél. A festék lepereghet a falról akkor is, ha túl sok réteget vittünk fel, túl vastagon. Ez a probléma sajnos előfordul a nem megfelelő minőségű, rosszul fedő festékek esetében. Ugyanezzel a problémával találkozhatjuk szembe magunkat, ha a fal nem volt megfelelően előkészítve a festés előtt. Ez adódhat abból, hogy:

- Poros falra vittük fel a festéket
- Nem javítottuk ki a fal hibáit megfelelően
- Nem használtunk mélyalapozót

A mélyalapozó mostanában lett „hóbort”, de az biztos, hogy egy jó minőségű mélyalapozó hosszú időre megkímél minket a festék lepergésének problémájától. Használjuk bátran! Nem luxus!

Hogyan javítsuk ki a leázott vakolatot?

Házunk külső vakolatának igen sok mindent kell kibírnia. Még a legjobb vakolatok is egy bizonyos idő után (ehhez azért néhány évtizednek el kell telnie) elkezdnek az eső, a napsütés, a fagy hatására repedezni.

Általában kisebb repedések keletkeznek a vakolaton, amelyek először nem is feltűnőek, azonban a repedések közé szívargó víz egy kis idő után nagyobb felületen is képes leáztatni a vakolatot. A leázott vakolat nem csak esztétikailag kellemetlen látvány, de elhanyagolása esetén jelentős károkat okozhat a falban is. Romlik a hőszigetelés és megindulhat a penészedés is. A vakolat kisebb hibáit érdemes mihamarabb kijavítani. Ezt akár mi magunk is meg tudjuk tenni.

Legelső lépésben a repedezett, felázott részeket el kell távolítani. Fontos, hogy egészen addig verjük le a vakolatot, amíg lazábbnak érezzük. Ne sajnáljuk, ne spóroljunk vele, mert a fellazult vakolat rövid időn belül újra be fog repedni. A vakolat alatt a falat alaposan meg kell tisztítani, a lehető legjobban portalanítni. Leázás esetén ajánlott tégláig, szigetelésig levetni a vakolatot. Amennyiben külső szigetelés van, de a fal már belülről is elkezdett vizesedni, valószínűleg sérült a szigetelőanyag. A vakolat leválhat a hibás, nem jó technikával felvitt szigetelés miatt is.

Ilyenkor hiába javítjuk ki a vakolatot, az hamarosan újra le fog válni. Ahhoz, hogy ne jelenjen meg újra a probléma, az okot kell kezelnünk, tehát a szigetelést kell kijavítanunk. Ez a probléma a házak lábazatánál gyakran előfordul. A rosszul megválasztott, a talajnedvességet nem „bíró” szigetelőanyag az oka leggyakrabban. Ekkor azt is érdemes kicserélni azon a részen ahol a vakolatot javítjuk. Amennyiben vizes a fal, érdemes megvárni, még teljesen kiszárad.

Száradás után kenjük be mélyalapozóval. Nem ajánlott mellőzni a mélyalapozó használatát! A mélyalapozó segít, hogy a vakolat a lehető legoptimálisabban tapadjon. A mélyalapozó száradása után, ha szükséges fel kell vinni az alapvakolatot, majd a javítóhabarcs. A habarcsot kőműveskanállal érdemes eldolgozni.

Figyeljünk arra, hogy teljesen síkba hozzuk a régi és az új vakolatot. Amikor a vakolat megszáradt, következhet a színezés. Ha jól dolgozunk, azaz kellőképpen síkba hozzuk a javított és a meglévő vakolatot és megegyező színnel tudjuk lekenni a javított részt, száradás után nem is fog látszani, hogy javítás történt.

Tipp:

A munkához ajánljuk a Soriplan Poro lélegző vakolat használatát. Magas pórustartalmú, nagyon jó páraáteresztő vakolat, amely átnedvesedett falak kiszárítására és szárazon tartására is alkalmas!



Alvázvédő festék használata házilag, hogyan csináljuk, mire figyeljünk?

Gépjárműveink alváza meglehetősen erős igénybevételnek van kitéve. Eső, hó, sár, só és még sorolhatnánk. A kevésbé figyelmes autótulajdonosok pár éven belül azzal a pénztárcagyilkos ténnyel találkozhatnak, hogy autójuk rozsdásodik. Az ördög a részletekben rejlik. Érdemes két-háromévente odafigyelni az alvázvédelemre is, hogy ne járjunk lábbal hajtható kocsiban, mint abban a bizonyos mesében Frédi és Béli...

Egy kis türelemre, némi pénz és energia-befektetésre van szükségünk csupán ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk autónk alvázat. És persze némi szakértelem sem árt. Amennyiben nem vagyunk biztosak a dolgunkban, kérjük szakember, de legalább hozzáértő segítségét. A boltokban egy liter alvázvédőt nagyjából 1500 - 2000 Forintért lehet beszerezni. Fontos, hogy megfelelő mennyiséget vásároljunk belőle a munkához.

Íme, néhány egyszerű tipp és jó tanács:

- A biztonság érdekében akna fölött vagy stabil emelővel érdemes elvégezni az alvázvédelmet. Az „oldalra borítós” megoldás nagyon veszélyes és több kárt csinálhatunk vele, mint hasznot. Bár egyes internetes fórumokon ezt a gépjármű-tulajdonosok előszeretettel ajánlják, mégis inkább gondoljuk át kétszer, mielőtt ezt a technikát választjuk. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a jármű stabil pozícióban van, nem veszélyeztetni senki testi épségét.

- Az előkészületekre ugyanakkora hangsúlyt fektessünk, mint a tényleges alvázvédelemre!

- A legelső lépés a kezelendő felületek alapos megtisztítása a sártól, portól. A száradásra adjunk megfelelő időt, csak akkor lássunk hozzá a további munkákhoz, ha a felület teljesen száraz!

- Szereljük le a kerekeket, sárvédőt, műanyag borításokat!

- Megtisztított állapotban alaposan vizsgáljuk át, van-e esetleg már olyan károsodás az alvázon, ami szakembert igényel! Ha az alváz már erősen rozsdás, lyukas, javításra van szükség! Távolítsuk el a kisebb rozsdafoltokat csiszolással vagy rozsdamaró szerekkel. Az alvázvédő festéket csak rozsdamentes felületre szabad felvinni.

- Gondosan válasszuk meg az alvázvédő anyagot! Szükség lehet hígítóra. A festéket felvihetjük szórással vagy ecsettel is. Ajánljuk az Autotil alvázvédő szer használatát, amely bitumenes védőbevonatot képez, gyorsan szárad és jól terül. Ezen kívül szabadtéri gépek korrózió és nedvesség elleni védelmére is használható.

- **HASZNÁLJUNK VÉDŐFELSZERELÉST!** A védőmaszk és a szemüveg elengedhetetlen a biztonságos munkához!

- A festéket egyenletesen vigyük fel a kezelendő felületre! A jobban igénybevett területeken vastagabb réteget is felvihetünk, de ne vigyük túlzásba! (A lengéscsillapítóra, kipufogóra, fékre vigyázzunk, azokat ne festékezzük össze!)

- Hagyjunk időt egy-egy felületnek a száradásra, szellőzésre. Bármilyen festéket is válasszunk, legyen jó minőségű, inkább érdemes egy kicsit többet ráköltetni. Egy kis idő és energiaráfordítással nagyon sokat spórolhatunk, és növelhetjük autónk élettartamát!





"Szobát akarok leválasztani" - A Rigips válaszfalak szerelése

1. A padlón kijelöljük a válaszfal helyét. Ezt követően zsinór vagy valamelyik profil segítségével felrajzoljuk a szerelési vonalat. Ne feledkezzünk meg az esetleges ajtótokokról. Vízmérték és vonalzó segítségével a környező falakon és a mennyezeten is bejelöljük a fal helyét. Figyelem: az alapszerkezet (profil-váz) helyét jelöljük ki, ezért a méretezés során a Rigips lapok vastagságát is figyelembe kell venni.

2. A fal kerületi elemeire (a vízszintes UW- és függőleges CW-profilokra) felragasztjuk a Rigips csatlakozó szivacscsíkot.



3. Az UW-profilokat a padlóra és a mennyezetre rögzítjük. Az UW-profilokat (betonalap esetén) műanyag beütődübelekkel, vagy más, az alap anyagától függően megválasztott elemekkel rögzítjük. A maximális rögzítési távolság 800 mm. A falsarkok közelében az első rögzítési pont maximális távolsága a faltól 200 mm.




4. A 3. pontnak megfelelő távolságokkal, műanyag beütődübelekkel a falra rögzítjük a CW-profilokat.

5. A CW-profilokat (oszlopokként) az UW-profilokba illesztjük. A CW-profil az alsó UW-profilban áll. A CW-profilok távolsága egymástól a Rigips lapok szélességétől függ, 1200 mm széles táblák esetén ez max. 600 mm. A CW-profil kb. 10–15 mm-rel rövidebb, mint a helyiség belmagassága. A CW-profilokat úgy helyezzük el, hogy szárai a szerelés irányába nézzenek annak érdekében, hogy a profil merevebb oldalán kezdhesük meg a lapok rögzítését. A CW-profilokat nem rögzítjük az UW-profilokhoz, a CW profilokat az UW-profilok csak kidőlés ellen támasztják meg.

A lapok helyes rögzítése:

- lapok elhelyezése
- csavartávolság
- ajtótok körüli elrendezés

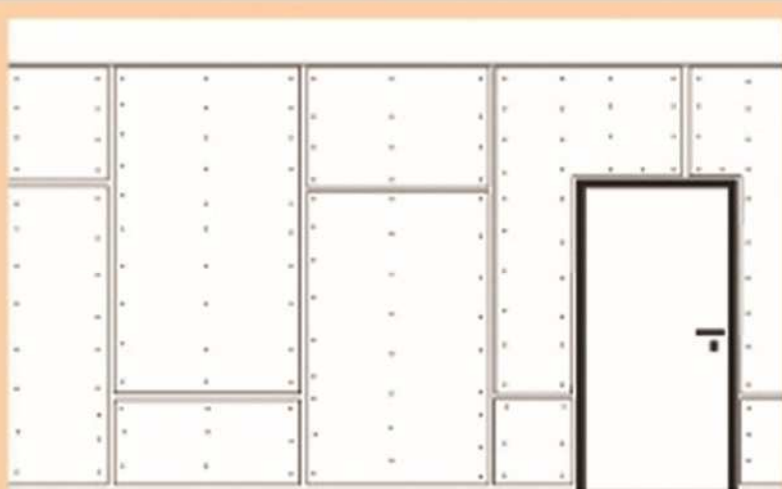




6. A fal egyik oldalára felszereljük a Rigips lapokat. 1200 mm széles, 12,5 mm vastag lapok esetén egy teljes lappal kezdjük el a burkolást. A gipszkarton lapokat állítva helyezzük fel (hosszanti oldaluk a függőleges profilokkal párhuzamos). A lapokat csak a függőleges CW-profilokhoz rögzítjük, 212. típusú gyorsépítő csavarok segítségével. A csavarok távolsága 250 mm. A burkoláshoz lehetőség szerint egész Rigips lapokat használunk. Kisebb lapdarabok használata a burkolás során csak akkor megengedett, ha a darab legalább 400 mm magas, és 2 vagy több kisebb darab nem kerül közvetlenül egymás fölé.

A burkolás során ügyelni kell arra, hogy a szomszédos lapok vízszintes hézagai legalább 400 mm-rel el legyenek tolva egymáshoz képest, és ne alakuljanak ki kereszt alakú hézagok. A padlónál néhány milliméteres hézagot kell hagyni.

7. Az egyik oldal teljes burkolása után elhelyezzük az esetleges elektromos vezetékeket – az elektromos kábelek vezetésére a CW-profilokon található nyílások szolgálnak. Ezt követően helyezzük be az ásványgyapot hőszigetelő anyagot, teljes felületen, hézagok nélkül.

A hőszigetelő anyagot vagy hengerekben (pl. Isover Piano), vagy táblákban (pl. Rockwool, Toplan) vásárolhatjuk meg.

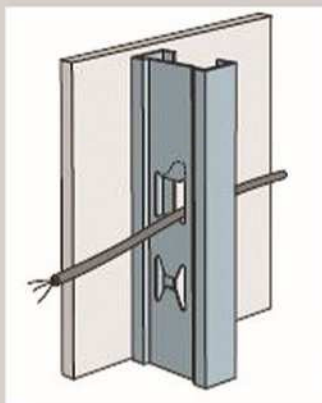

8. A fal burkolását a lapok másik oldalra történő felcsavarozásával folytatjuk, 1200 mm széles lapok esetén hosszában félbevágott lap felszerelésével kezdjük, tehát az egyik oldalon létrehozott függőleges hézaggal szemben a másik oldalon egész lap helyezkedik el.



9. Hézagoljuk a lapok közötti hézagokat és a csavarfejek helyét. Részletesebben lásd az „Általános építési ismeretek” pontban a Rigips termékek leírását és alkalmazási módját.

Megjegyzés

A falak műszaki tulajdonságainak javítása érdekében 2 rétegű burkolat szerelését javasoljuk. Ezáltal a fal maximális magassága megnő, illetve javulnak hangszigetelési és tűzvédelmi tulajdonságai is. Egyben a falak teherbíró képessége is javul.

- A kétrétegű burkolathoz 600 mm-es függőleges bordatávolság esetén kizárólag 1200 mm széles lapok használhatók.
- Az alsó réteget harmadannyi csavarral rögzítjük.
- Az alsó réteg hézagait hézagoló anyaggal töltjük ki, hézagerősítő szalag használata nélkül.
- Az alsó és felső réteg közötti függőleges hézagokat 1 CW profil osztással el kell tolni, illetve az alsó és felső réteg közötti vízszintes hézagok nem kerülhetnek egymásra, azokat egymáshoz képest legalább 400 mm-rel el kell tolni.
- Kerüljük a kereszt alakú hézagok kialakulását

Rohanó, fejlődő internetes világunkban oda kell figyelni, hogy mindig meg tudjunk újulni és aktuálisak tudjunk maradni. Weboldalunk is megérett egy kis ráncfelvarrára. Örömmel jelentjük, hogy a „műtét” sikerült! Megfiatalodtunk, aktuálisabbak lettünk :) Keressék fel Önök is és győződjenek meg róla saját szemükkel.

Valahol az olvastam, hogy egy jó weblap a látogatóknak készül és ezzel egyetértek! De mit jelent ez? Szerintem azt, hogy egy jó weblapnak olyannak kell lennie, hogy ha pl. festés előtt állok és a keresőbe beütöm pl. a festék nevét amit szeretnék megvenni, vagy beütöm a keresőbe egyszerűen csak azt a szót hogy festés, akkor olyan weblapot találjak, ahol megkaphatok minden információt amire szükségem van. Találok termékleírásokat, felhasználási tanácsokat esetleg videóit is, és a kiválasztott terméket meg is tudom vásárolni.

The screenshot shows the Piktorfestek.hu website with a red and white color scheme. At the top, there's a navigation bar with links like FÓODAL, SZOLGÁLTATÁSAINK, SZAKTANÁCSOK, ÜZLETEINK, RÓLUNK, MI ÚJSÁGUNK, and KAPCSOLAT. A search bar is also present. The main content area features several promotional banners and sections:

- WEBÁRUHÁZ:** A list of products including aerosol paints, primers, wall treatments, and various types of paint.
- HÓNAP TERMÉKEI:** A large banner for September featuring 'Duo' and 'Policolor' products, with the text 'szepember 4-től a készlet erejéig'.
- ÜZLETEINK:** A section about retail partners, mentioning 13 outlets across the country.
- Hogyan csináljuk?:** A section about practical guides and video tutorials for interior decoration.
- PIKTOR PONT PROGRAM:** A loyalty program section featuring a man's face.
- Mi Újságunk:** A section about the company's newsletter, mentioning humor, recipes, and expert advice.
- FÉNYKÉP GALÉRIA:** A section for a photo gallery.
- IRATKOZZON FEL A HÍRLEVELÜNKRE!** A call to action to subscribe to the newsletter.

At the bottom, there's a footer with links for JOGI NYILATKOZAT, VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK, PARTNEREINK, SZÁLLÍTÓINK, HÍREK, RÓLUNK MONDTAK, LETÖLTÉSEK, and a copyright notice for 2010 PIKTORFESTÉK.

Nézzük milyen segítséget tudunk adni azoknak a kedves festés előtt álló vásárlóknak, akik ellátogatnak a Piktorfestek internetes oldalára. Először is az oldal közepén a **nagybannerben** (1) mindig a friss havi akciós termékeket találják meg, alatta az un. **kis bannerek** (2) között pedig a negyedéves akcióinkat (évente 4 alkalommal) és egyéb érdekességeket.

Legfelső sorban az **AKCIÓINK** (3) szóra kattintva előjönnek az akciós termékek, melyet rögtön a kosárba is tudnak tenni, persze csak ha szeretnék.

Jobb oldalon a **HOGYAN CSINÁLJUK** (4) felületre lépve hasznos felhasználó barát videó filmeket találnak. Dekorációs ötletek és azok megvalósítása lépésről-lépésre! A videók segítségével Önök is megtudnak csinálni eddig bonyolultnak és nehéznek tűnő munkafolyamatokat. Nem gond többé a márványozás, antikolás, fém hatású falak elkészítése. Próbálja ki!

Bal oldalon lent **SZÍNTERVEZŐ** (5) programunkba tudnak belépni. Itt 4 ház fotóján a külső felületeket (falak, nyílászárók, széldeszák) tetszés szerint átszínezhetik illet 6 belső fotó (konyha, szoba, nappali) felületeit tudják virtuálisan kifesteni, mind ezt 3 színrendszer (NCS, RAL, Előre kevert falfestékek) több száz gyönyörű színeinek segítségével.

FONTOS: A monitoron megjelenő színek eltérhetnek a valóságtól!

Jobb oldalon fent **ÜZLETEINK** (6) felületre kattintva megtalálják üzleteinket és minden információt róluk: cím, elérhetőségek, nyitva tartás, Majd ha a kiválasztott üzlet képére klikkelnek, akkor további információk jelennek meg : akciós nap, szolgáltatások, vásárlói kártya elfogadás stb.

Jobb oldalt lent a **MIÚJSÁGUNK** (7) kép mögött az utolsó aktuális kiadványunkat olvashatják. Előző lapszámainkat pedig legalsó fekete sávban a letöltések fül alatt nézhetik meg.

Ha már a fekete sávban vagyunk akkor nézzük mit találunk még itt:

HÍREK (8) fül alatt aktuális információk vannak: új termékek és események a festék piacról

Felső fekete sávban van még egy fontos fül a **SZAKTANÁCSOK** (9). Itt rengeteg szakmai tanácsot olvashatnak például a glettelésről, lazúrozásról, csemperagasztásról, hőszigetelésről stb.

Fontos, nálunk nem kell regisztrálniuk vagy űrlapot kitölteniük ahhoz, hogy hozzájussanak az oldalon található információkhoz!

És mi az ami nincs a weblapunkon?

Bezárhatatlan bosszantó felugró reklám ablakok, ismeretlen helyre átirányító linkek! Nincs és nem is lesz, mert szerintünk ez agresszió, amivel csak elriasztani lehet egy látogatót!

Zárásként összefoglalva a fentiek egy mondatba: A jó honlap nem veri át a látogatót, friss információkat tartalmaz, megbízható és elérhető akár személyesen is az üzletei által vagy telefonon.

Szerintem a Mi honlapunk ilyen :, de győződjön meg róla ÖN is! :)

Böröczky-Nagy Andrea

Az "ügyes" farmer

Élő csirkét küld ifjú rokonának a farmer.

Amikor a srác ki akarja bontani a ládát, a csirkék szanaszét szaladnak.

A fiú a postára siet, és felad egy lapot a rokonnak:

Szétszaladtak a csirkék, hajkurásztam őket a szomszéd kertekben, de csak tizenegyet sikerült összefogdosnom.

Pár nap múlva megérkezik a válasz:

Ügyes fiú vagy, mert én csak hat csirkét küldtem.

Szőke bombázó

Hallottad, hogy Béla kórházban van?

- Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke bombázóval!

- A felesége is!

Különbőség

Mi a különbség a geológus és a teológus között? - ???- Ég és föld.-

Még nem dönt el...

Azt hiszem, anyukámék még mindig nem döntötték el, hogy megtartják-e a kistestvéremet. - mondja az egyik óvadás a másíknak.

- Ezt miből gondolod?-

- Abból, hogy folyton ki- és becsomagolják!

A hegyekbe fel...

A postás fújtatva caplat fel a hegyi fogadóba és mérgesen odavágja a levelet a fogadónak. A fogadónak nem tetszik, ezért rászól:

- Ha még egyszer ilyen mogorva leszel, napilapot fogok megrendelni...!

Leánykereskedő

Mi az, hogy leánykereskedő? - kérdi Kovácsné újságolvasás közben a férjétől.

- Olyan ember, aki nőket ad el szerelmi célokra.

- Például engem is eladna, ha a markába kerülnek?

- Ne keverd össze a régiségkereskedővel!

Figyelmeztető jelek

- Emlékszel, --kérdi a feleség a férjét-- mikor megismerkedtünk szörnyű vihar volt, dörgött, villámlott.....

- Igen, és én hülye nem vettem komolyan a természet figyelmeztetését...

Nekik bevált a módszer

- Hogyan lehet így házaseletet élni, hogy külön hálósobátok van? - kérdi döbbenet a fiatalasszonyt a barátnője. - Egyszerű.

A férjem füttyent egyet, ha kedve szottyan rá.

- És ha neked van kedved? - Akkor rányitok, és halkan megkérdem: - Füttyentettél drágám?

Hogy nevezzük el?

Egy fiatal házaspár gyereket vár. Csak még nevet nem találtak neki.

Megszólal a férj:

- Nevezzük úgy, mint a nagyapámat.

- Hát hogyne...Milyen név az, hogy TATA????

Operában

A kis Katika először ment anyjával az operába.

- Anyu, miért fenyegeti a bácsi az énekesnőt??

- Nem fenyegeti, ő dirigál.

- Akkor a néni miért kiabál????

Skót

Egy skót sorra próbálja a sajtokat a boltban. Végre az egyik ízlik neki. Megkérdezi az eladót:

- Mennyit szeretne?

- Csak egy pici kockát, az egérfogóba kell....

Noszalgia - és milyen igaz

Mi még tudtunk kézzel írni, és bármikor fejben összeadtunk vagy összeszoroztunk két egyjegyű számot

Amikor otthon kizavartak havat lapátolni, nem próbáltunk alkalmazást letölteni hozzá

Mi cigizni jártunk az iskolai végébe, nem szexelni

Mi a legmélyebb lelki nyugalommal ittuk műthetőre magunkat a házbilikon, mert nem kellett attól tartunk, hogy valamelyik marha lefilmez, és másnap felpattintja a Youtube-ra

Akkoriban nem voltak 3D-s mozik, de a színház már akkor is az volt

Minket nem köszöntöttek fel nyolcszázan a születésnapunkon, csak huszan, de ők személyesen

Nem volt se CD, se DVD, viszont a lemezeknek két oldaluk volt
Mi csak kétféle betűtípust ismertünk: a kisbetűt meg a nagybetűt

Mi nem étterembe jártunk vacsorázni, hanem a konyhába, és hittük és vallottuk, hogy félig berúgni kidobott pénz

Mi csak a színvonalat, a gólvonalat és a felezővonalat ismertük, a bikinivonalat és az idővonalat nem

Akkoriban végig lehetett stoppolni nyaranta a fél országot; ma már a kutya se vesz fel stoppost, mert azt hiszi, hogy csak lájkolják a kocsiját

A mi időnkben az volt a büntetés, hogy: nem mehetsz ki az udvarra! Ma az, hogy:kapcsold ki azt a nyavalyás gépet, és mars ki az udvarra!

Mi még mindent rendeltetészerűen használtunk: a fürdőszobátükör előtt állva borotválkoztunk/kenceficéztünk, de eszünkbe se jutott volna lefényképezni, a kártyával nem vásároltunk, hanem hatvanhatoztunk, és az egeret nem nyomogattuk, hanem agyoncsaptuk személtáppal

Nem voltak anorexiás tinilányok, mert amelyik nem akart enni, az begyűjtött két akkora maflást, hogy utána még a fikuszt is lelegelte

Nekünk a hétvégi kirándulás azt jelentette, hogy elmentünk túrázni a hegyekbe, és nem azt, hogy befészkelünk három napra egy wellness-szállóba, naponta ötször degeszre zabáljuk magunkat, és utána sportolás címen áztatjuk a micsodánkat a termálmedencében

Mi a kertben játszottunk indiánosdit, és nem a Farmville-ben parasztosdit

A „meleg” csupa kellemes képzetet idézett fel bennünk, és meg se fordult a fejünkben, hogy a Rózsaszínű Párduc vajon a fiúpárducokat szereti-e

Mi kívülről tudtuk a rokonaink és a közeli ismerőseink, barátaink telefonszámát, akár 50-60-at is. Ma mindenki egyet tud: a sajátját

A mi időnkben nem a spanga és a joint volt a fű szinonimája, hanem a gyp

Hozzánk képest Kolumbusz, Magellán, Marco Polo meg a többiek nem egyebek nyugdíjas szovátai idegenvezetőnél: mi GPS nélkül jártuk végig a Trabanttal Magyarországot és Csehszlovákiát, sőt, még a drezdai kempinget is ohne műholdas segítség találtuk meg

Mi úgy be tudtuk osztani a havi nyolc tojásos fejadagot, hogy négyszer ettünk rántottát, háromszor tükörtojást, kétszer süttünk piskótát, és még maradt is másfél hó végére. De úgy, hogy közben a húsvétot is kiállítottuk

Nem voltak plázacikák, csak Romarta-libák meg Luxor-tyúkok

Akkoriban mi még magyarul beszéltünk; nem azt mondtuk, hogy lájkolom a csajszit, hanem hogy tetszik Zsuzsika

A kopipésztelt is egyszerűbben mondtuk: lop

Ha fintorogtunk az ebédnél, akkora nyaklevest kaptunk táplálék-kiegészítő gyanánt, hogy utána hetekig nem volt proteinhiányunk.

És végül: akkoriban nem létezett Word. De az adott szónak súlya volt



Főzzön, süssön velünk EXTRA!

Néhány ötlet szeretnék adni azoknak a bátor szülőknek, akik gyermeküknek zsúrt szerveznek és a pizza, ropi, pogácsa háromszögön túl, valami igazán látványos és menő harapnivalót csinálnának gyermekük bulijára!

Ha azt írom, hogy finom szendvicsek, akkor jogos, ha megkérdezik mi ebben nagy ötlet? Ha azonban azt írom, hogy vidám, mókás szendvicsek és megnézik hozzá a fotókat, akkor bizonyára kíváncsiak arra, hogy lehet elkészíteni ezeket a szendvicseket!

Elég sok kép illusztráció található itt, melynek a nagy részének az elkészítésében engem is az Interneten találtak inspiráltak és a látottak alapján készítettem el, de persze elismerem nem mindenkinek megy ez első ránézésre!!!! Ezért pár látványos elemről, készítettem részletes útmutatást, hogy könnyebb legyen elkészíteni.


Az itt látható szendvicseket gyermekemmel készítettük a bulik előtt és nem mondom, hogy rövid idő volt, mert akkor füllentenem kéne, de az biztos, hogy jó kis szórakozás volt és menet közben még sok új ötletünk volt, melyeket meg is valósítottunk!



A tapasztalat pedig az volt, hogy a gyerekek nem nézték milyen alkotóelemből állnak a vidám falatok, hanem a látvány alapján választottak és megették azt is amit valószínűleg, ha önállóan kínálok nem ették volna meg. Gondolok itt a sárgarépa, csírára, olívbogyóra stb.

Ha buli lesz és van idő az előkészületre, illetve egészséges alkotóelemeket is szeretnénk a gyerekek pocakjába csempészni akkor már csak ki kell választani néhány szimpatikus figurát és kezdődhet a móka!

A csillogó gyermekszemek pedig feledtetik majd velünk a sok munkát, ami az elkészítéssel járt :)

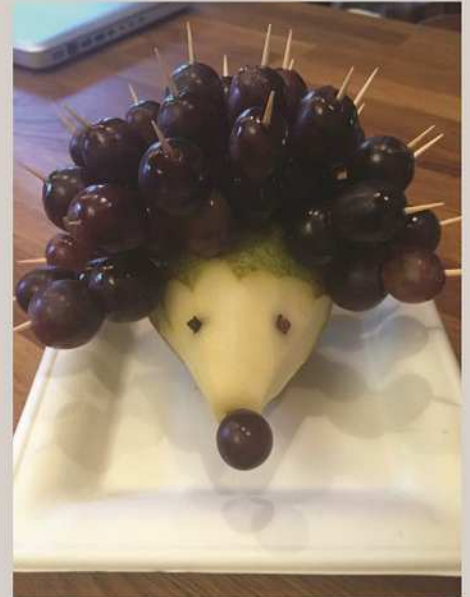

Gyerekzsúrra :) VIDÁM falatok



Angry birds szendvicsek:

Egy szelet szendvics kenyér közepét egy nagyobb pogácsa szaggatóval kiszúrjuk. Megvajazzuk, egy szelet párizsi alsó feléből, ahogy a képen is látható háromszög alakot kivágunk, ráfektetjük a kegyérkarikára. A csőrét egy kis háromszög alakúra vágott répából készítjük. A szemekhez főtt tojás fehérjéből formázunk kis karikákat és fekete olívbogyó darabkát helyezünk rá, a szemöldökök is fekete olívbogyóból vannak kivágva.

„Cseresznyés” szendvics:

Egy szelet szendvics kenyér közepét egy nagyobb pogácsa szaggatóval kiszúrjuk. Megvajazzuk, egy szelet sajtból szintén kiszúrunk egy kör alakot. Kókteleparadicsomot félbe vágunk, gömbölyű felével felfelé ráhelyezzük a sajtra, majd 2 snidling szállal szárat formálunk és egy bazsalikom levéllel tökéletesítjük az AL cseresznyénket.

Katicás szendvics:

Zsemlét félbevágjuk, sajtkrémmel megkenjük, majd egy szép kis paradicsomot félbe vágunk, gömbölyű felével felfelé a zsemlére tesszük. A fejet és a pöttyöket fekete olívbogyóból megformázzuk. Díszítésként petrezselyem zöldet használhatunk.

Gólyás szendvics:

Egy szelet kenyeret megvajazunk, sonka szeletet rátesszük. Egy főtt tojást félbevágunk, gömbölyű felével felfelé kb. a szendvics közepére rakjuk. Csőrét és két lábát nyers sárgarépából kivágjuk, a szemét és a szárnyát fekete olívbogyóból elkészítjük.

Egérkés szendvics:

Egy szelet kenyeret megvajazunk, sajt szeletet rátesszünk. Egy főtt tojást félbevágunk, gömbölyű felével felfelé kb. a szendvics közepére helyezzük. Fülét és farkincáját párizsiból megformázzuk, az orra helyére egy kicsi sárgarépa darabot dugunk és a szeme 2 egész bors lesz.



Főzzön, süssön velünk!

Ropogós kovászos uborka

Hozzávalók: 1.5 kg uborka; 1 csokor kapor; 1.5 l víz; 1.5 evőkanál só; 1 kiskanál szóda bikarbóna; 2 evőkanál fehérborecet; 1 teáskanál mustármag; 5 gerezd fokhagyma; 1-2 szelet kovászos kenyér

Elkészítés: Az uborkát megmossuk és egy szivacs dörzs részével finoman megsikáljuk. Vigyázzunk hogy a héját ne dörzsöljük le. Vízet felforraljuk, majd hozzáadjuk a sót, és langyosra hűtjük. Ezután elkeverjük bele a szóda bikarbónát és az ecetet. A tiszta üveg aljába beletesszük a kapor felét és az uborkákat szépen szorosan az üvegbe rakjuk. Ha kész beledobáljuk a mustármagokat, a megpuolt fokhagymákat. Felöntjük az egészet a langyos vízzel, a tetejére tesszük a kapor másik felét majd a kenyeret. Egy kistányérral letakarjuk, és félárnyékos helyre tesszük. 2-3 napig (időjárástól függ) érleljük, ha letelt megkóstoljuk! Ha úgy érezzük kész, akkor leszűrjük a levét, és mehet a hűtőbe.

Lencsefőzelék

Hozzávalók: 50 dkg lencse; 1 fej vöröshagyma; 5 kg zsír; só ízlés szerint; 5 db babérlevél; 1 ek mustár; 2 evőkanál finomliszt; 2 doboz tejföl (300 gr); kb. 1 l víz

Elkészítés: A lencsét alaposan megmossuk, átválogatjuk, hideg vízben minimum 8 órát áztatjuk, de legjobb ha egy éjjelen át ázik.

A hagymát apróra vágjuk, egy lábosba tesszük, hozzá adjuk a lencsét (előtte a levét leöntöttük róla), babérlevelet is rakunk bele és felöntjük annyi vízzel ami épp ellepi. 20 perc múlva megsózzuk, fedő alatt puhára pároljuk.

Amikor puha akkor habarjuk, (tejföl + liszt) a végén mustárt teszünk bele, aki savanyúbban szereti 1-2 evőkanál ecetet is tehet bele. Tejföllel, lilahagyma karikával díszítjük. Sült füstölt tarja isteni hozzá :)

Valcsi tökfőzelék

Hozzávalók (2adag): 1 kg közönséges tök; 1 fej vöröshagyma; 2 dl tej ha szükséges; 2 dl tejföl (20 %-os); 2 evőkanál finomliszt; 2 kiskanál fűszerpaprika (őrölt); 1 csomag kapor; 2 evőkanál sertésszár; só ízlés szerint

Elkészítés: A tök héját lehántjuk, félbevágjuk, és a magokat kikaparjuk. Legyaluljuk, sózzuk, összekeverjük és kb. fél órát állni hagyjuk. Addig az apróra vágott vöröshagymát zsíron megpirítjuk, a lábast félrehúzzuk, beletesszük a pirospaprikát, összekeverjük, majd a lisztet hozzáadjuk, megfuttatjuk és rátesszük a tököt az apróra vágott kaporral együtt. Fedő alatt puhára pároljuk. Ha nem ereszt elég levét tejjel hígíthatjuk. Sűrűn kell kevergetni, mert a liszt miatt könnyen lekaphat. Ha kész a tejfölt is hozzáadjuk a tökhöz, rotytan egyet és már tálalható is. Ha valaki savanyúbban szereti, lehet hozzáadni 1 evőkanál ecetet vagy citromlevet!

Dobos-torta

6 db, külön megsütött vékony piskótalapra lesz szükség.

Tészta hozzávalók: 6 tojás szétválasztva; 10 dkg porcukor; 10 dkg finomliszt; 3,5 dkg olvasztott vaj;

Elkészítés:

A tojás sárgáját 5 dkg cukorral fehéredésig keverjük, majd felverjük a fehérjét is a maradék 5 dkg cukorral. Spatulával óvatosan összeforgatjuk a sárgájával: először csak a fehérje felét keverjük bele, hogy fellazítsuk a masszát, majd a többit, így kevésbé törik össze a hab. Hozzákeverjük spatulával az olvasztott, de nem forró vajat, majd beleszítáljuk a lisztet is.

Egy 20-22 cm tortaformát egy sütőpapíron körberajzolunk (természetesen 6 – szor) a kör alaknak megfelelően rákenjük a masszát, (6 egyenlő részre osztjuk a masszát) és 210 fokon kb. 10-12 perc alatt arany barnára sütjük. ! Ha kész meglisztezzük a tetejét és lefordítva egy sütőlapon hagyjuk hűlni. Ha kihűlt leszedjük a sütőpapírt róluk.

Addig elkészítjük a krémet:

Krém : Hozzávalók: 4 db egész tojás; 20 dkg porcukor; 23,5 dkg teavaj; 7 dkg szilárd kakaómassza azaz 99 % csokoládé; 1,7 dkg vaníliás cukor vagy 1 db vaníliarúd belseje; 1 tábla (20 dkg) 50 % vagy 70 % csokoládé

Elkészítés:

Először robotgéppel felhabosítjuk a vajat a vaníliás cukorral (figyelem! jó sokáig tessék verni, mert ezen múlik, hogy "túl vajos" lesz-e a krém!) Egy lábosban összeolvasztjuk a csokoládékat és hűlni hagyjuk. Amíg hűl a csoki addig felhevítjük a 4 egész tojást a porcukorral egy lábosba, amikor a kapor felolvadt benne akkor jó is lesz. Levesszük a gáztól és addig verjük robotgéppel, amíg ki nem hűl és szép habos nem lesz. Ezután alaposan összekeverjük a tojásos masszát a vajjal, majd mehet bele a langyos csoki. Kézi habverővel verjük, amíg egyenletes nem lesz.

A torta összeállítása:

Ajánlott a körberajzoláshoz használt tortaformát használni a lapok kenéséhez és összeállításához, hogy tökéletes legyen a végeredmény! Beletesszünk a tortaforma aljába egy kisült lapot, rákenjük a krémet (kb. akkora legyen majd a krém magassága mint maga a torta lap) és így tovább amíg az 5. lapot is ráhelyeztük. Az oldalára azért maradjon egy kis csoki krém!!!! Most eltávolítjuk a tortaformát és jöhet a DOB elkészítése :)

A DOB :)

A 6. laphoz megolvasztunk 20 dkg kristálycukrot egy kis kávéskanál citromlével, hogy ne törjön, ezt karamellizáljuk. Kristályosodás mentesre kell olvasztani, ehhez néha le kell venni a tűzről és kevergetni, hogy le ne égjen!

Amikor szép folyós, arany színű a cukor, meglocsoljuk a piskótát és egyenletesen eloszlatjuk a felületén, belülről kifelé haladva. Gyorsan kell dolgozni mert a karamell hamar megkeményedik!!

Ameddig még nem keményedett meg a karamell egy vajazott késsel 16 részre osztjuk, úgy hogy a vajazott kést húzogatójuk a cukormázon, míg a vonalak meg nem látszódnak. Ha ez meg van, akkor óvatosan a vonalak mentén egy határozott mozdulattal szétvágjuk cikkekre a dobort és így illesztjük rá az elkészült torta tetejére. Már csak a maradék csokoládé krémmel körbekenjük a torta oldalát és mehet a hűtőbe pár órára. Ha van otthon mandula forgács, akkor az oldalára még ráügyeskedhetjük.

Jó étvágyat!





Havi akciók
Szemtelenül alacsony árakkal!

Ön használta már a
Piktorfesték Kft
QR kódját?
Próbálja ki most!



Információk,
szaktanácsok,
gyakorlati útmutató filmek
képek, akciós árak.



**AKCIÓINKAT
keresse
interaktív
felületeinken!**

Az akcióink megtalálhatók WEB oldalunkon és QR kódunk használatával!

www.piktorfestek.hu WEBáruház is!

Üzleteink:

Budapest, II. ker. Retek u. 5.
Budapest, VIII. ker. Kálvária u. 28.
Budapest, XIII. ker. Tatai út 12.
Szentendre, Stéger F. köz 2.
Dunaharaszti, Némedi út 20.
Fót, Károlyi István út 32.
Gyöngyös, Mátrai út 8.
Hatvan, Tanács u. 2.
Kecskemét, Jókai u. 35.
Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/c
Székesfehérvár, Tobak u. 11-13.
Tiszakécske, Béke u. 130.
Zalaegerszeg, Kanizsai út HRSZ 2727/2
(Zala Park-kal szemben)

Tel.:1/316-0408
Tel.:1/333-8982
Tel.:1/270-9060
Tel.:26/302-944
Tel.:24/490-020
Tel.:27/358-123
Tel.:37/311-749
Tel.:37/340-216
Tel.:76/509-019
Tel.:22/307-966
Tel.:22/310-328
Tel.:76/540-499
Tel.:92/596-825

Akciós nap: Szombat, 10% engedmény
Akciós nap: Szerda, 8% engedmény
Akciós nap: Péntek, 8% engedmény
Akciós nap: Kedd, 8% engedmény
Akciós nap: Szerda, 8% engedmény
Akciós nap: Csütörtök, 8% engedmény
Akciós nap: Péntek, 10% engedmény
Akciós nap: Péntek, 8% engedmény
Akciós nap: Péntek, 10% engedmény
Akciós nap: Péntek, 8% engedmény
Akciós nap: Szombat, 8% engedmény
Akciós nap: Csütörtök, 10% engedmény
Akciós nap: Péntek, 8% engedmény

Kiadó: Piktorfesték Üzletlánc Kft. - Cím: 1135 Budapest, Tatai út 12. - Tel.:06-1/270-1192 - email: piktorfestek@piktorfestek.hu

Az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk. A Miűjságunkban található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhethet.



POLI-FARBE

KEMIKÁL

